


Rev.E Mar.-2016

WR0<5 M M E QSQ Æ M 4 S II 1


Parameter	Symbol	Rating	Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	30	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	20	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	3	V
Collector Current - Continuous	I_C	20	mA
Collector Power Dissipation	P_C	400	mW
Junction Temperature	T_j	150	
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55 150	


Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Collector to Base Voltage (Open Base)	V_{CBO}					V
Collector to Emitter Voltage (Open Base)	V_{CEO}					V
Collector to Base Voltage (Open Emitter)	V_{CBO}					V
Collector to Emitter Voltage (Open Emitter)	V_{CEO}					V
Collector Current (Open Base)	I_C					mA
Collector Power Dissipation	P_C					mW
Junction Temperature	T_j					
Storage Temperature Range	T_{stg}					

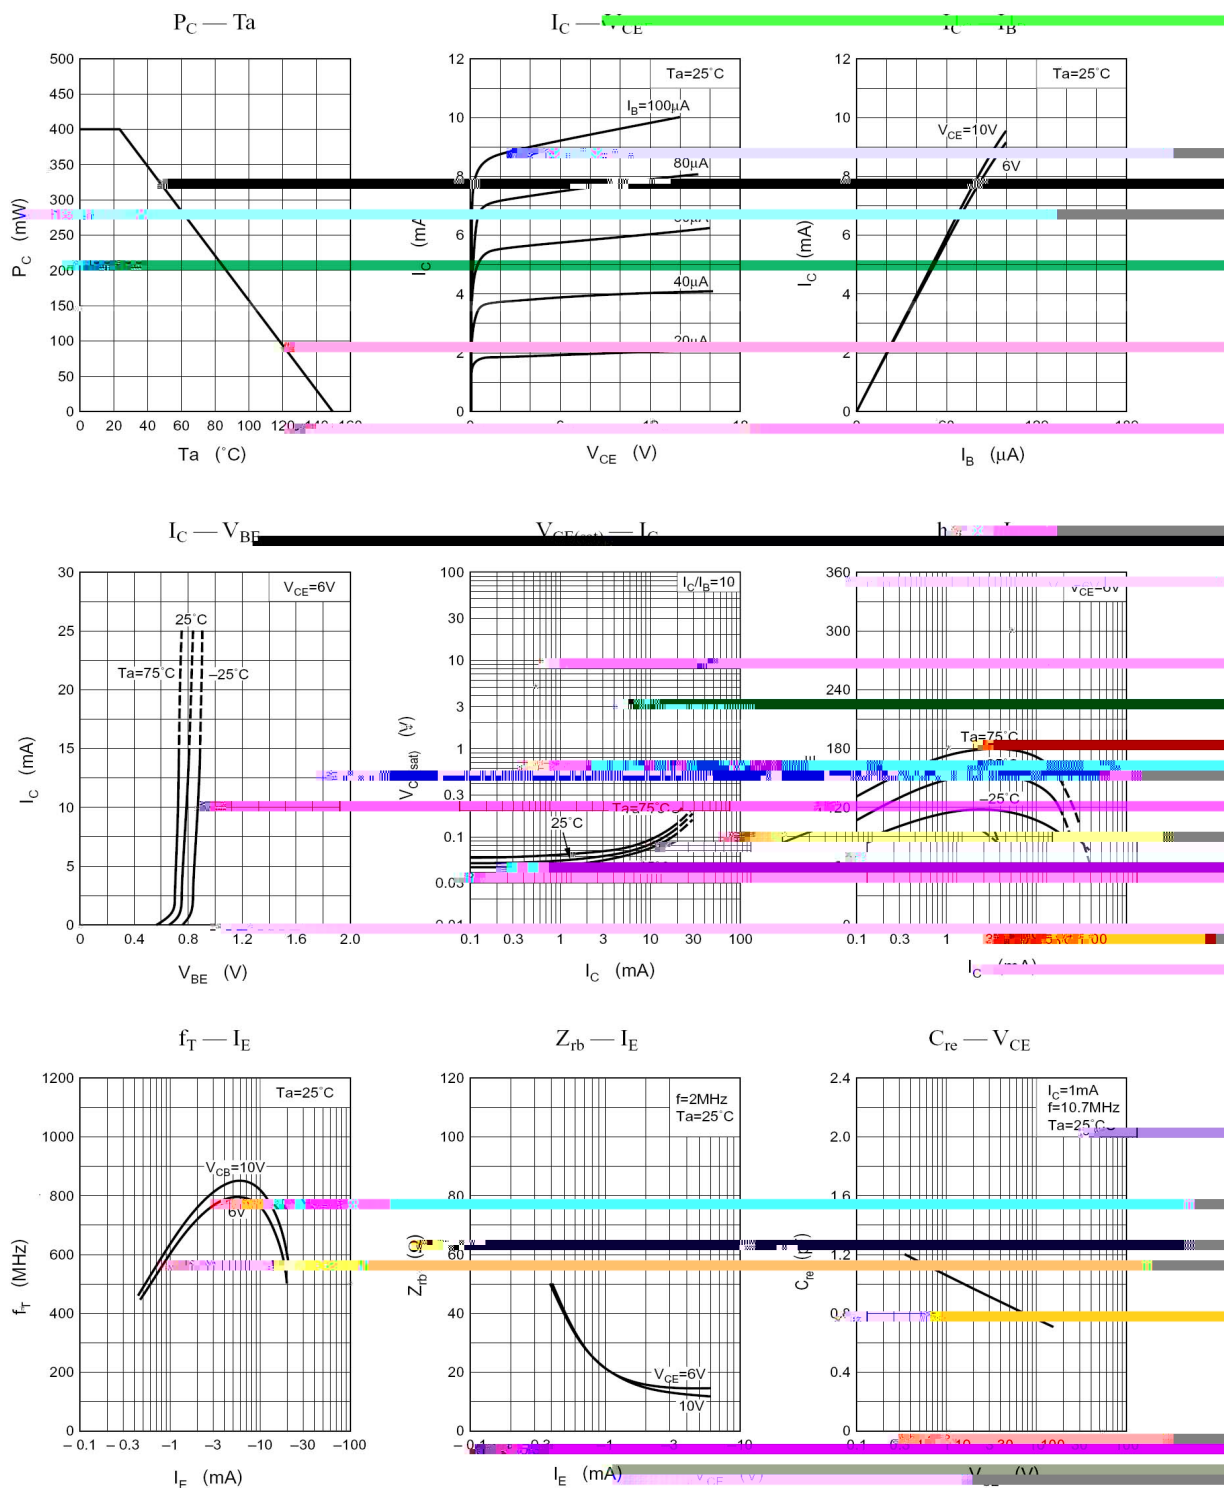


T0-92

Unit: mm

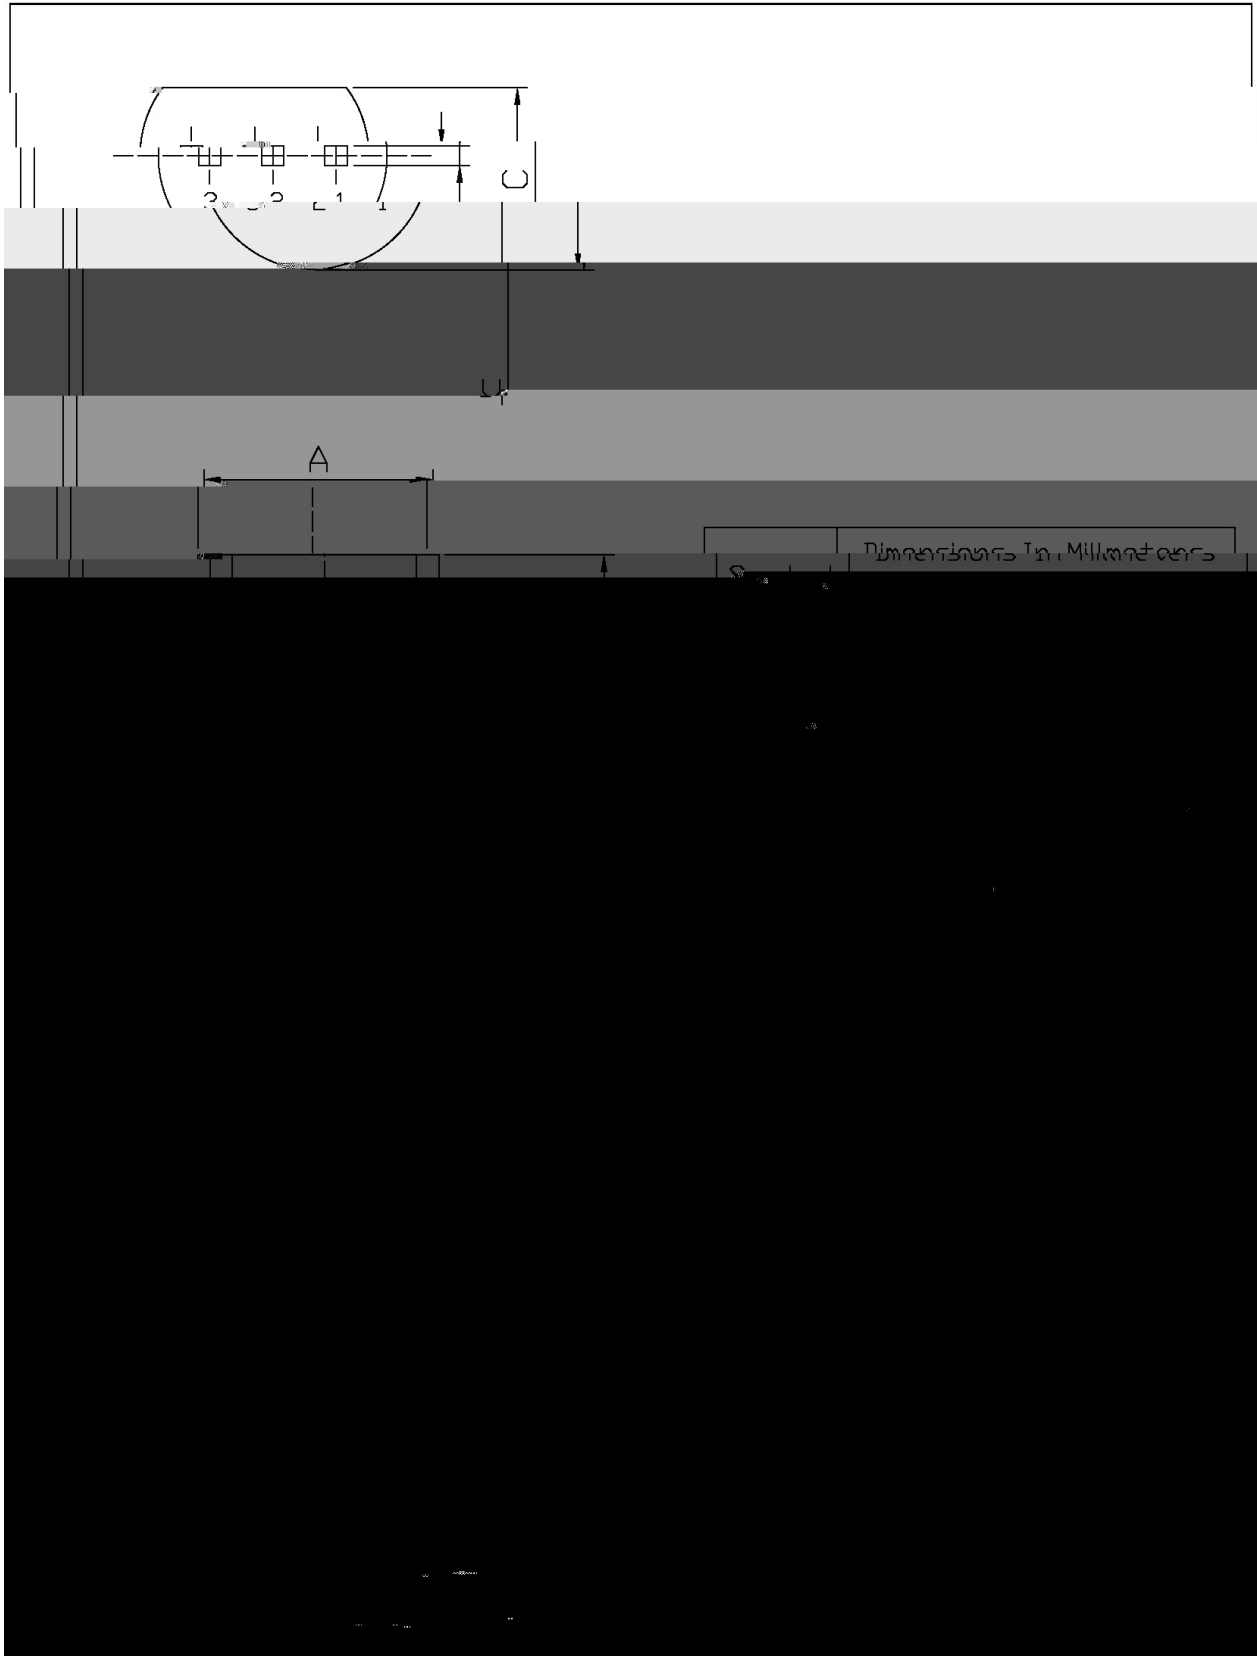

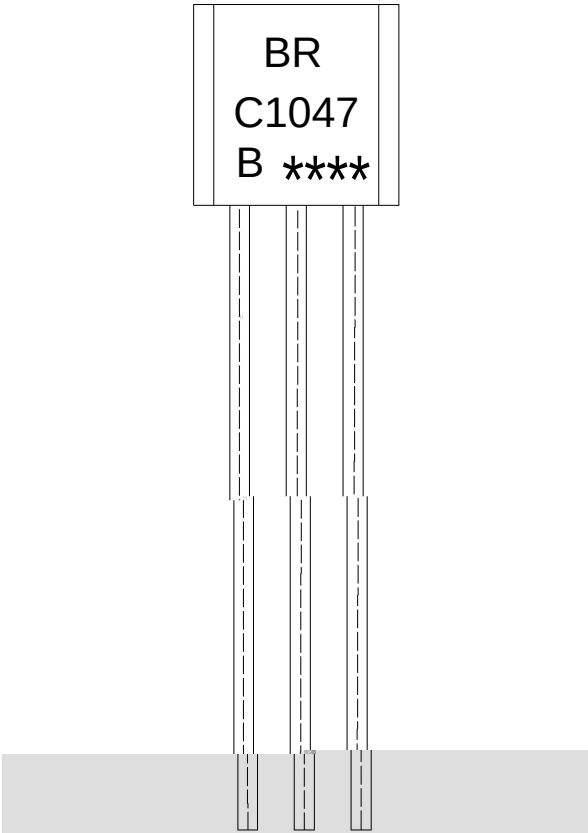

公司代码	公司代码
EU:	公司代码
F437: 公司代码	公司代码
E:	公司代码
---- 公司代码	公司代码
Note:	
BR:	Company Code.
C1047:	Product Type.
B:	h _{FE} Classifications Symbol
****:	Lot No. Code,code change with Lot No.

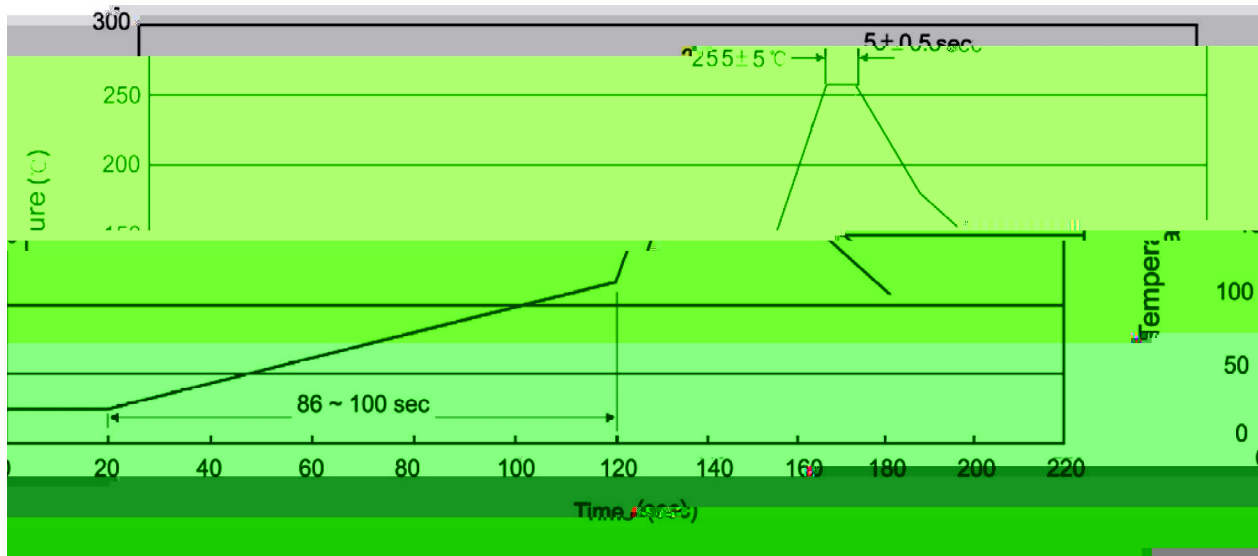

曲线

1. 预加热: 25~150 °C, 时间: 60~90sec;
2. 峰值温度: 255±5 °C, 持续时间: 5±0.5sec;
3. 冷却速度: 2~10 °C/sec.

Note:

1. Preheating: 25~150 °C, Time: 60~90sec.
2. Peak Temp.: 255±5 °C, Duration: 5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10 °C/sec.

温度: 270±5 °C 时间: 10±1 sec. Temp: 270±5 Time: 10±1 sec

包装 / BULK

Package Type	Units					Dimension (unit mm3)		
	Units/Bag	Bags/Inner Box	Units/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Bag	Inner Box	Outer Box
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	10,000	10	100,000	135×190	237×172×102	560×245×375

包装 / AMMO

Package Type	Units					Dimension (unit mm3)	
	Units/tape	Tape/Inner Box	Rows/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Inner Box	Outer Box
TO-92	3,000	1	120	10	30,000	328×230×42	480×346×235 547×407×268