9014MG

DATA SHEET

VRW056 ṂṂŁ QSQ ᴁṀɥ s ǁ ᒣ

SF ᘔ /kIH ⲭ ħ ⸗ ớ Ḅ/љ <348 P J Ҋ ´ ι ῃ ғ ᵝ

ώ ӥ ꓱ Ἇ / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ɹ)

v Ὢ	ɣ N	Ὢ Ӫ	D Ᵹ

ꞔ ⅄ ꓱ Ἇ / Electrical Characteristics(Ta=25 ɹ)

v Ὢ	ɣ N	╜ ꞉ᛏ Ț	ῳ ṇ Ӫ	Ɛ ʒ Ӫ	ῳ ᶻ Ӫ	D Ᵹ
						μ
						μ
		Ω Δ				

/ Electrical Characteristic Curve

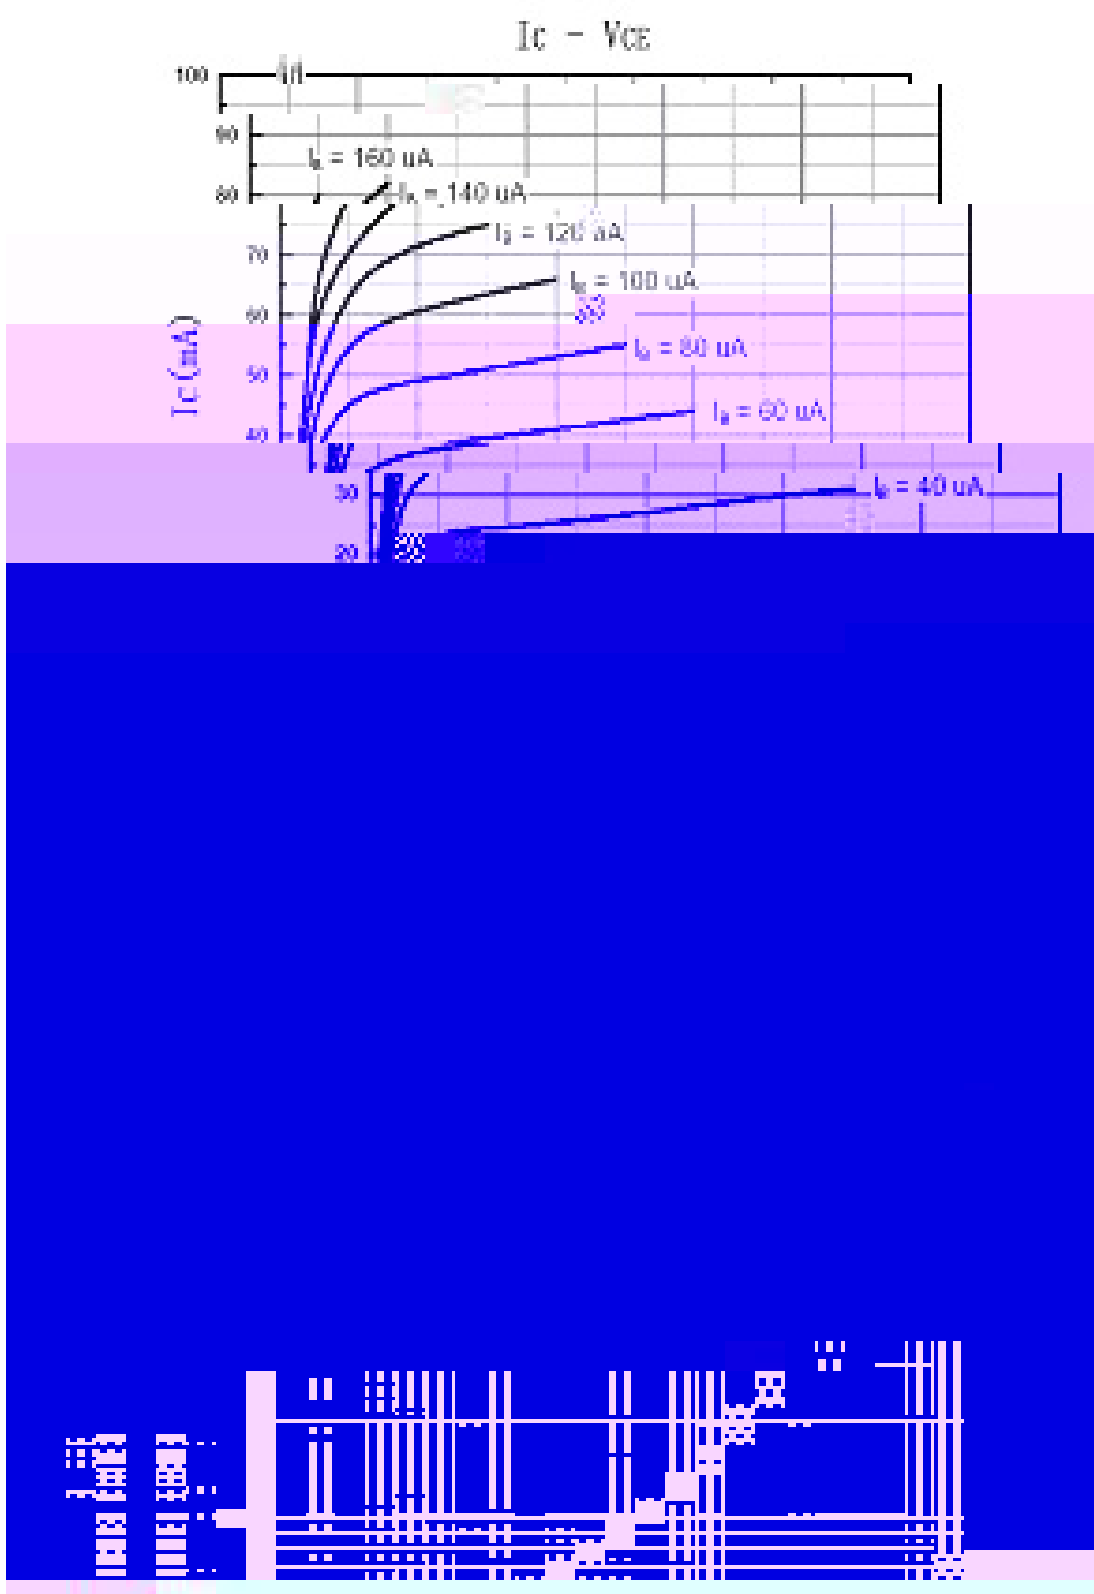

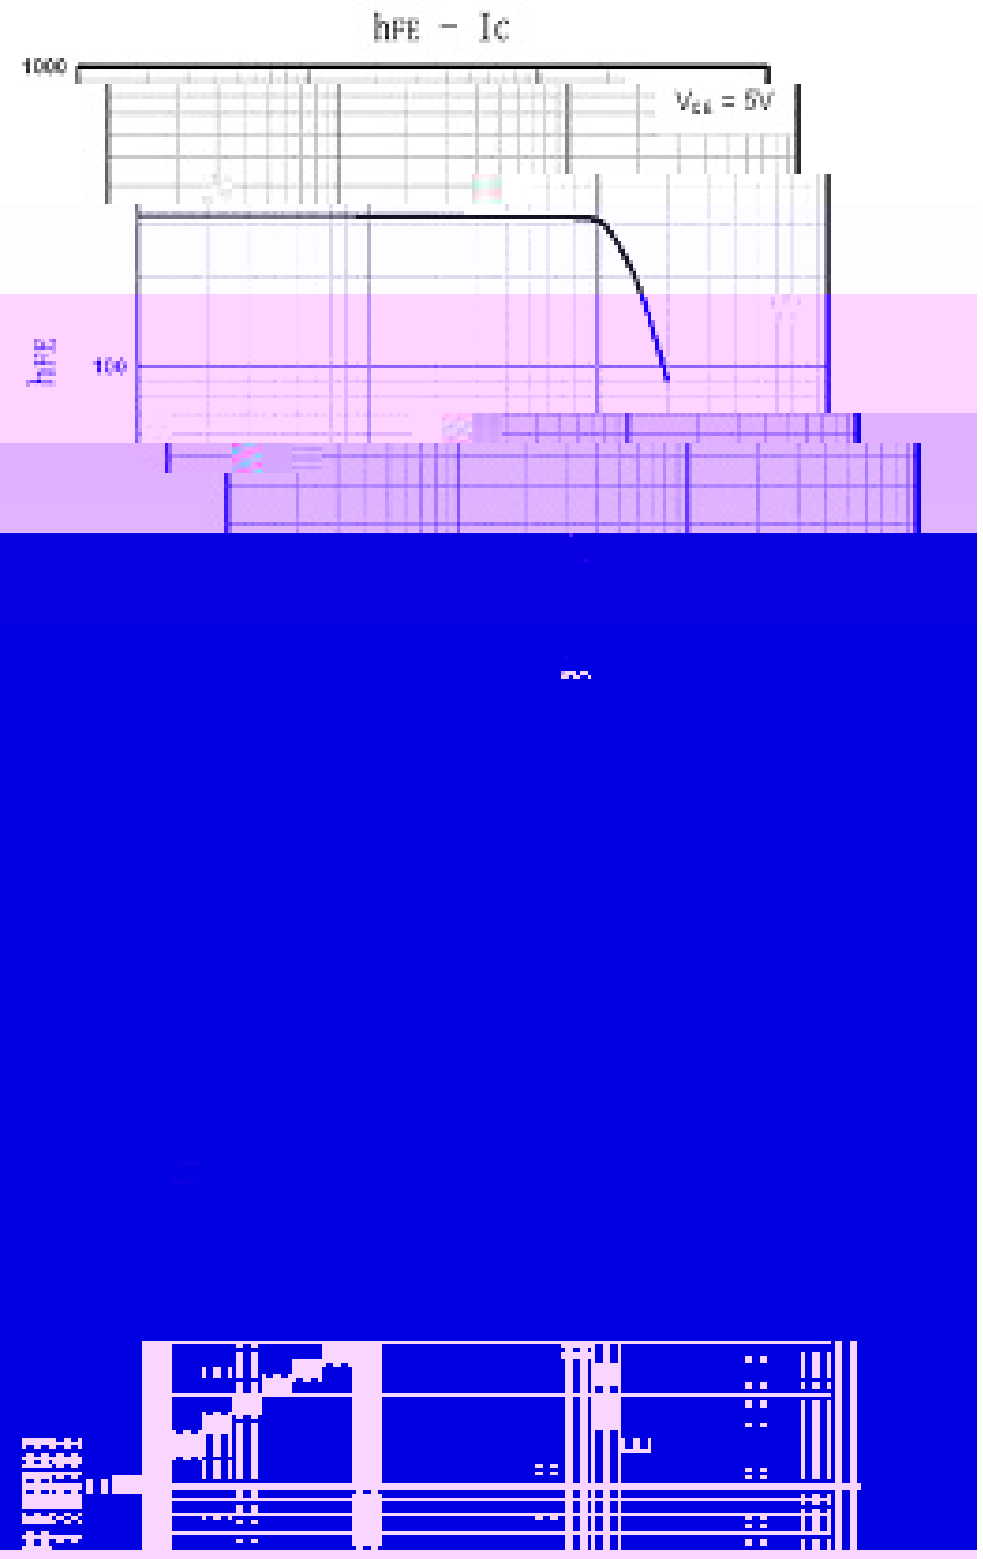

ᵘ ẺÒ Ḽ ʃ / Package Dimensions

SOT-23 单位：mm

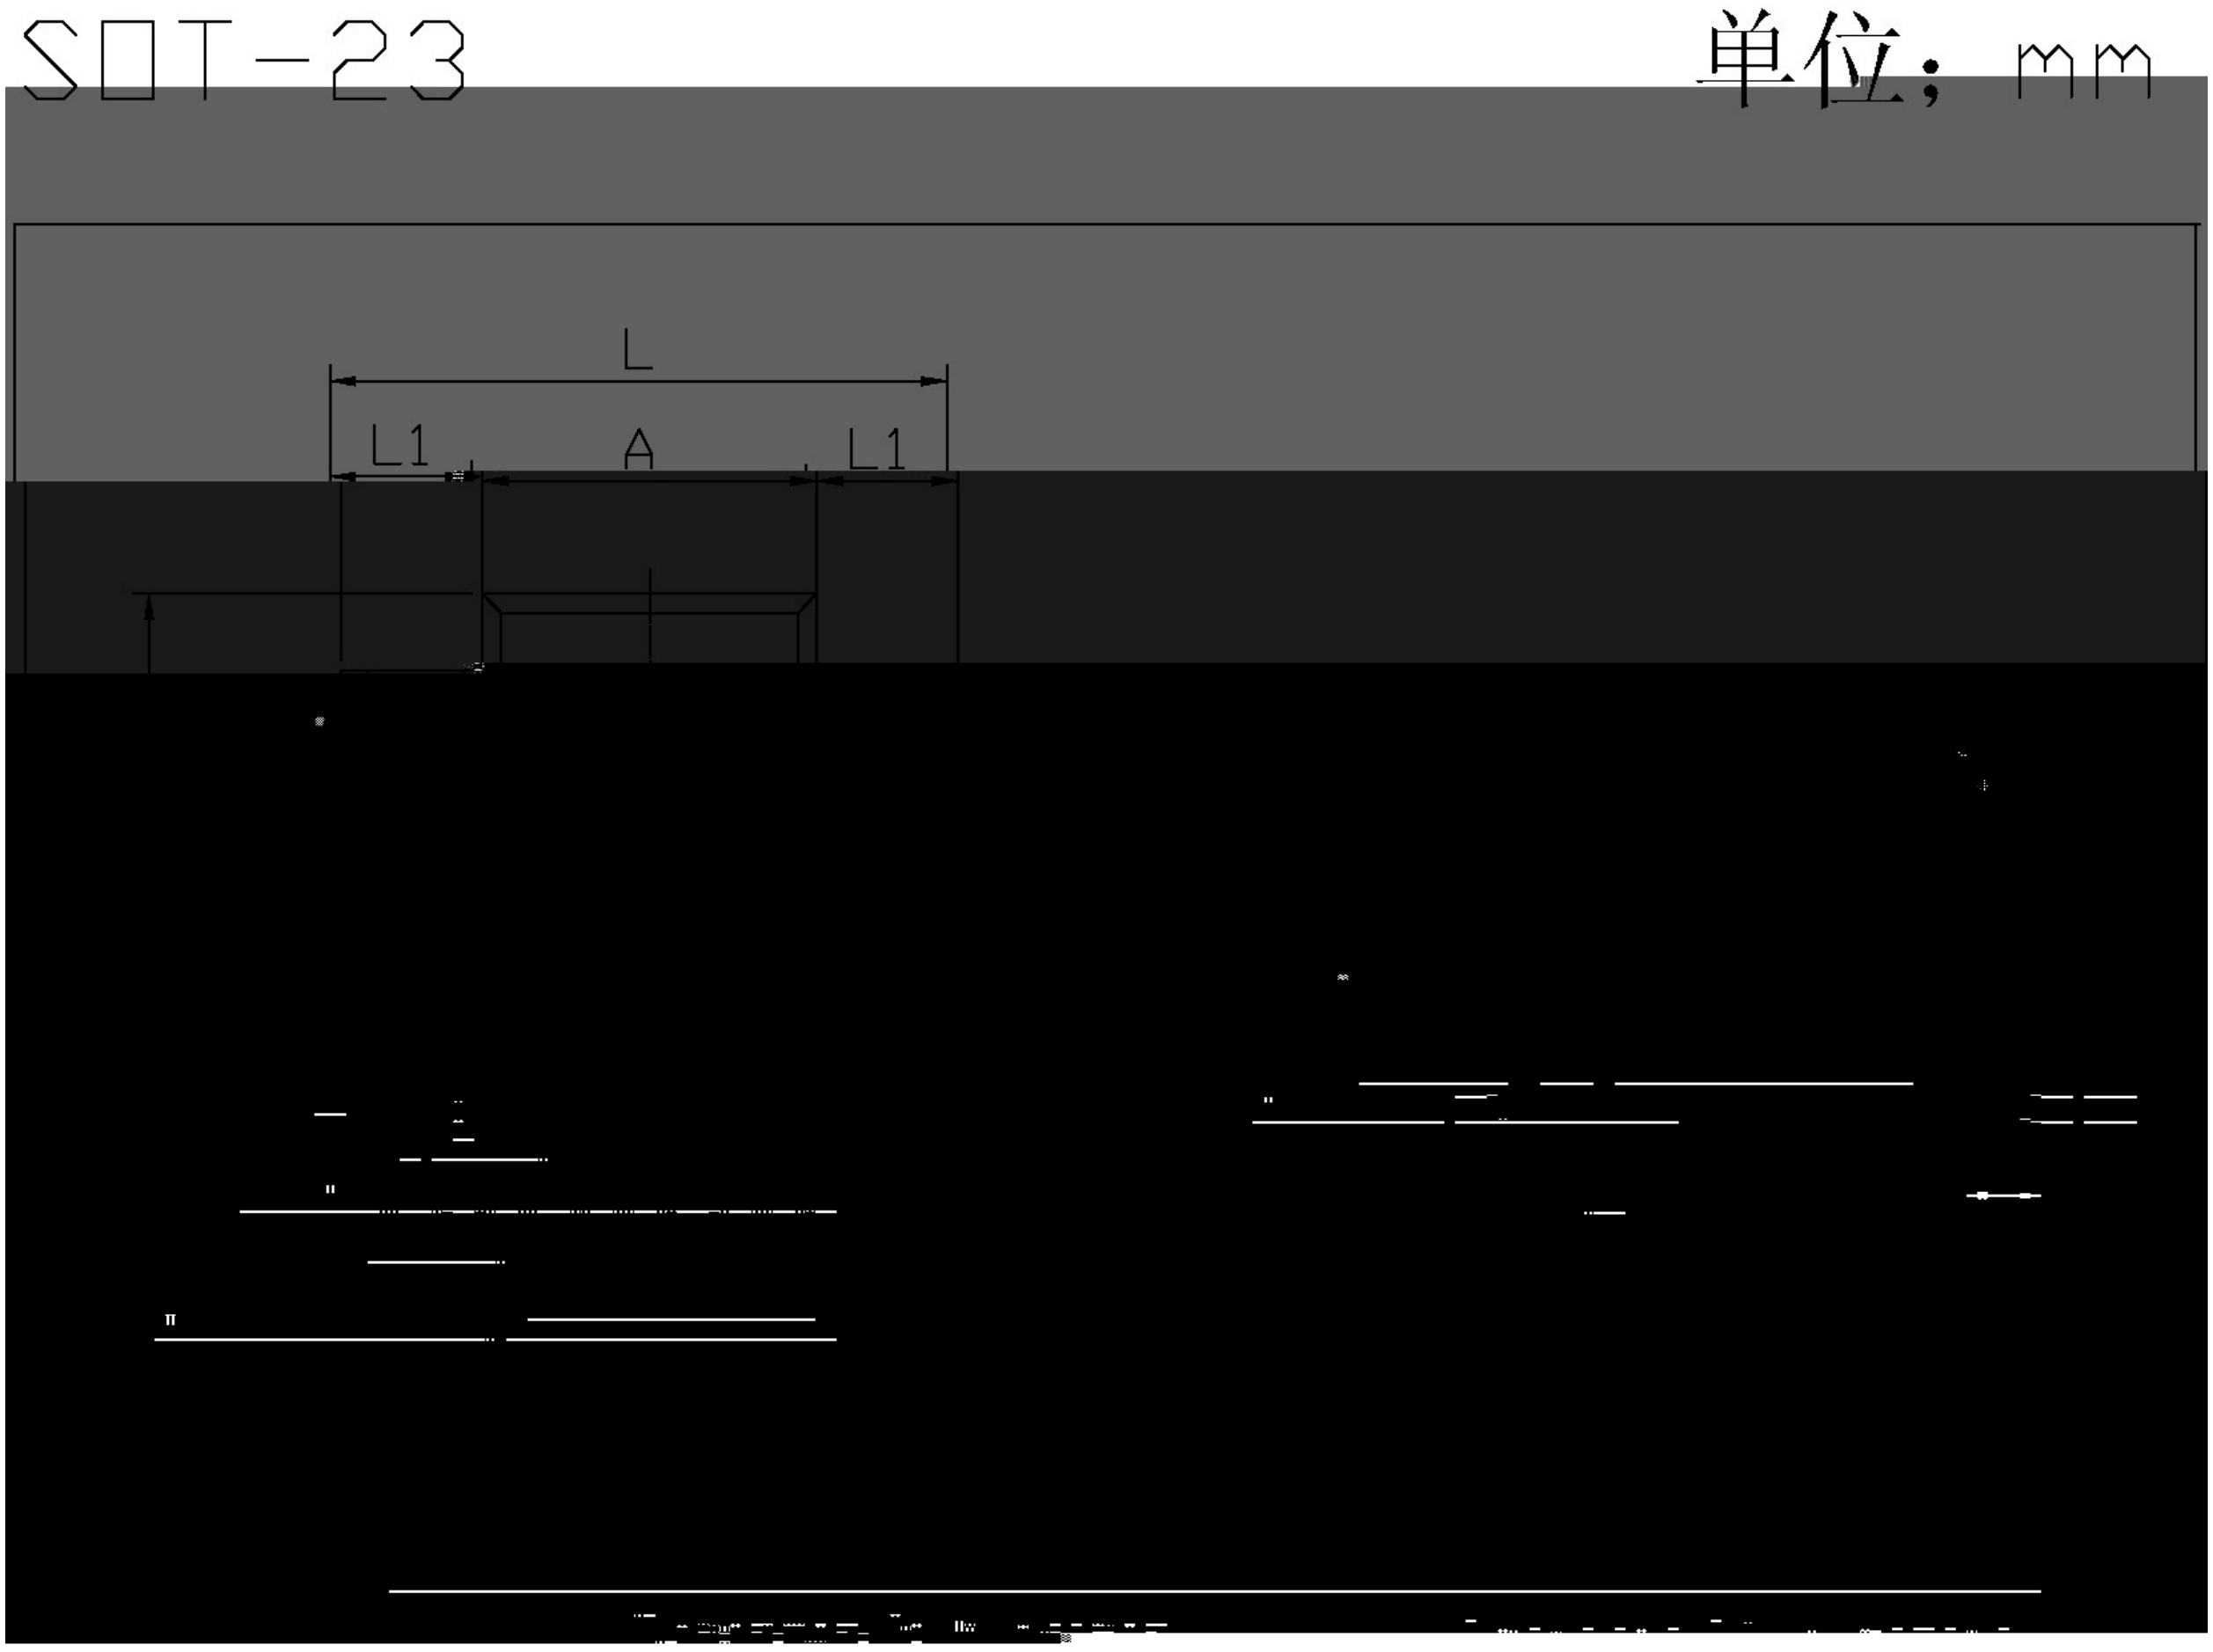

	Min	Max	Symbol	Min	Max
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ɫ˛ ʟ῎Ω̣ / Marking Instructions

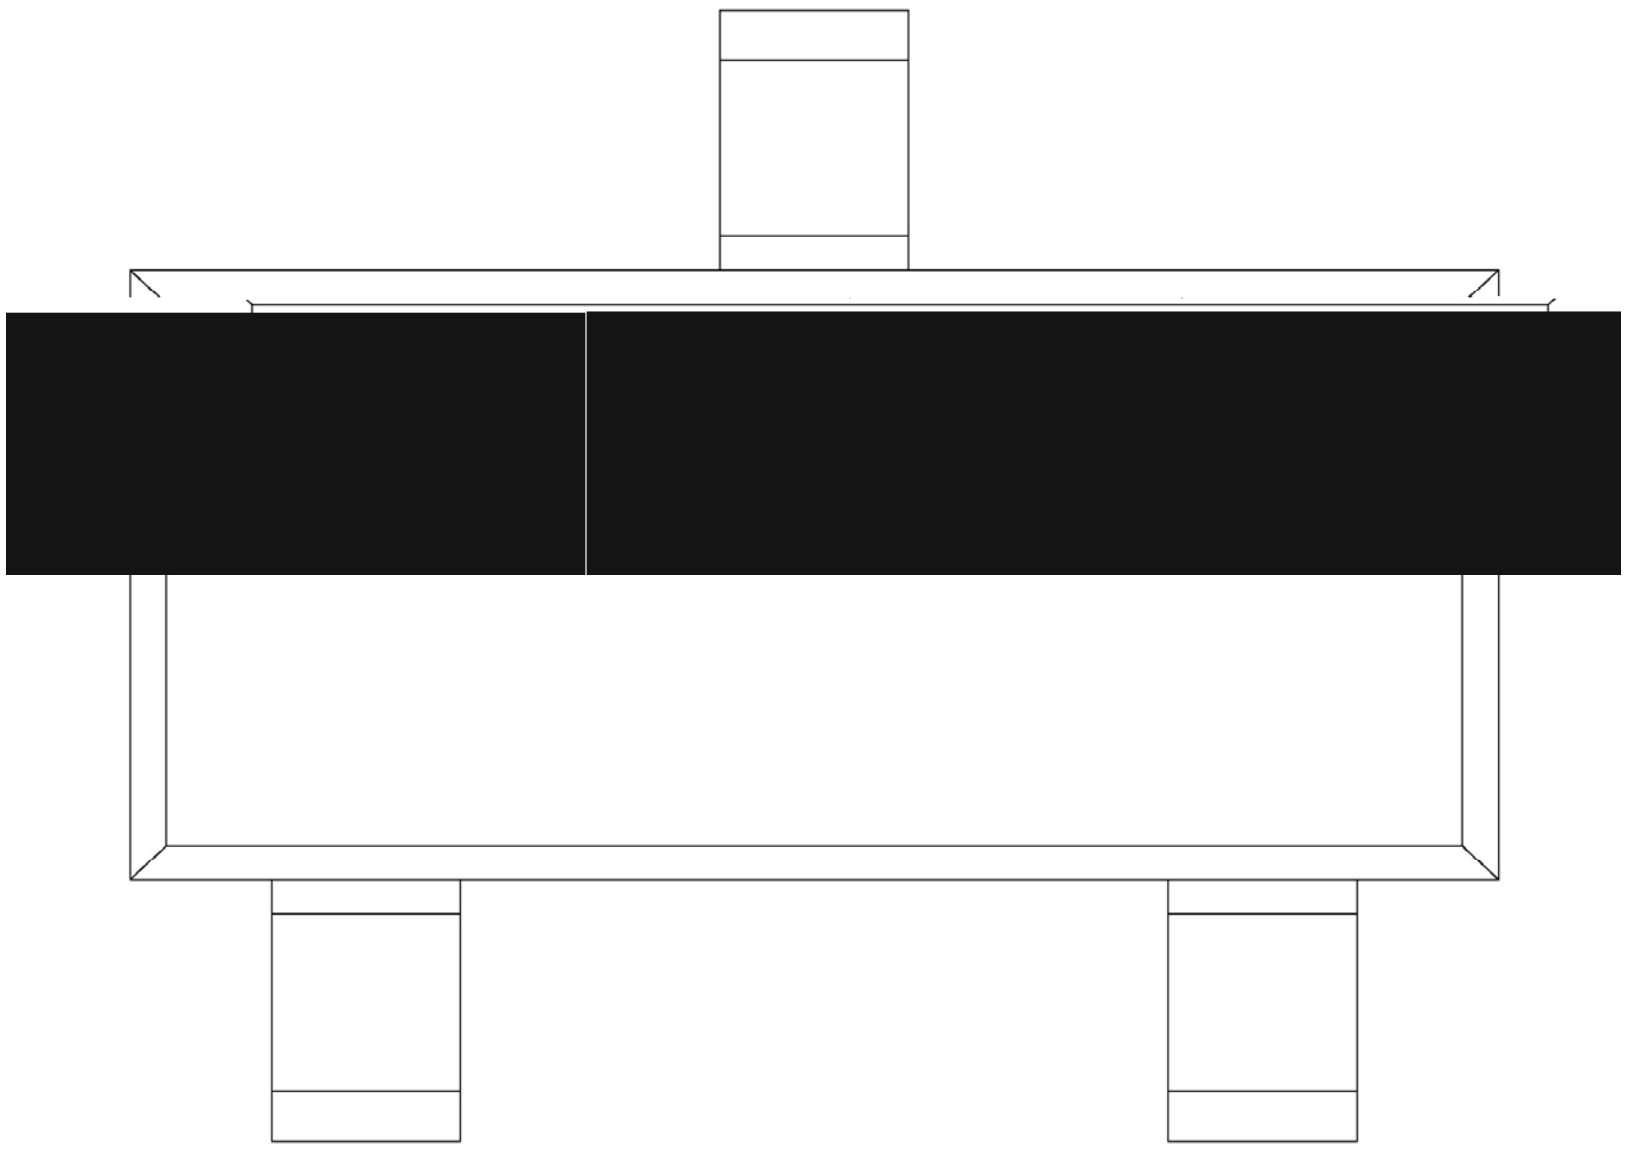

ب ˝ χ

J χ ᵻ ṇ̀ ғ ᵝ ҧ

M9 χ ᵻ ʒ ᴺ ҧ

D χ ᵻ ⁶ Ҝ ҧ

J χ

M9 χ

D χ

ŧħ ʃ ╗ ŵ ΈⱯ ƒ (ῴ ڻ) / Wh p shudwxuh Sur iloh iru LU Uhio z Vroghulq j+Se0 luhh,

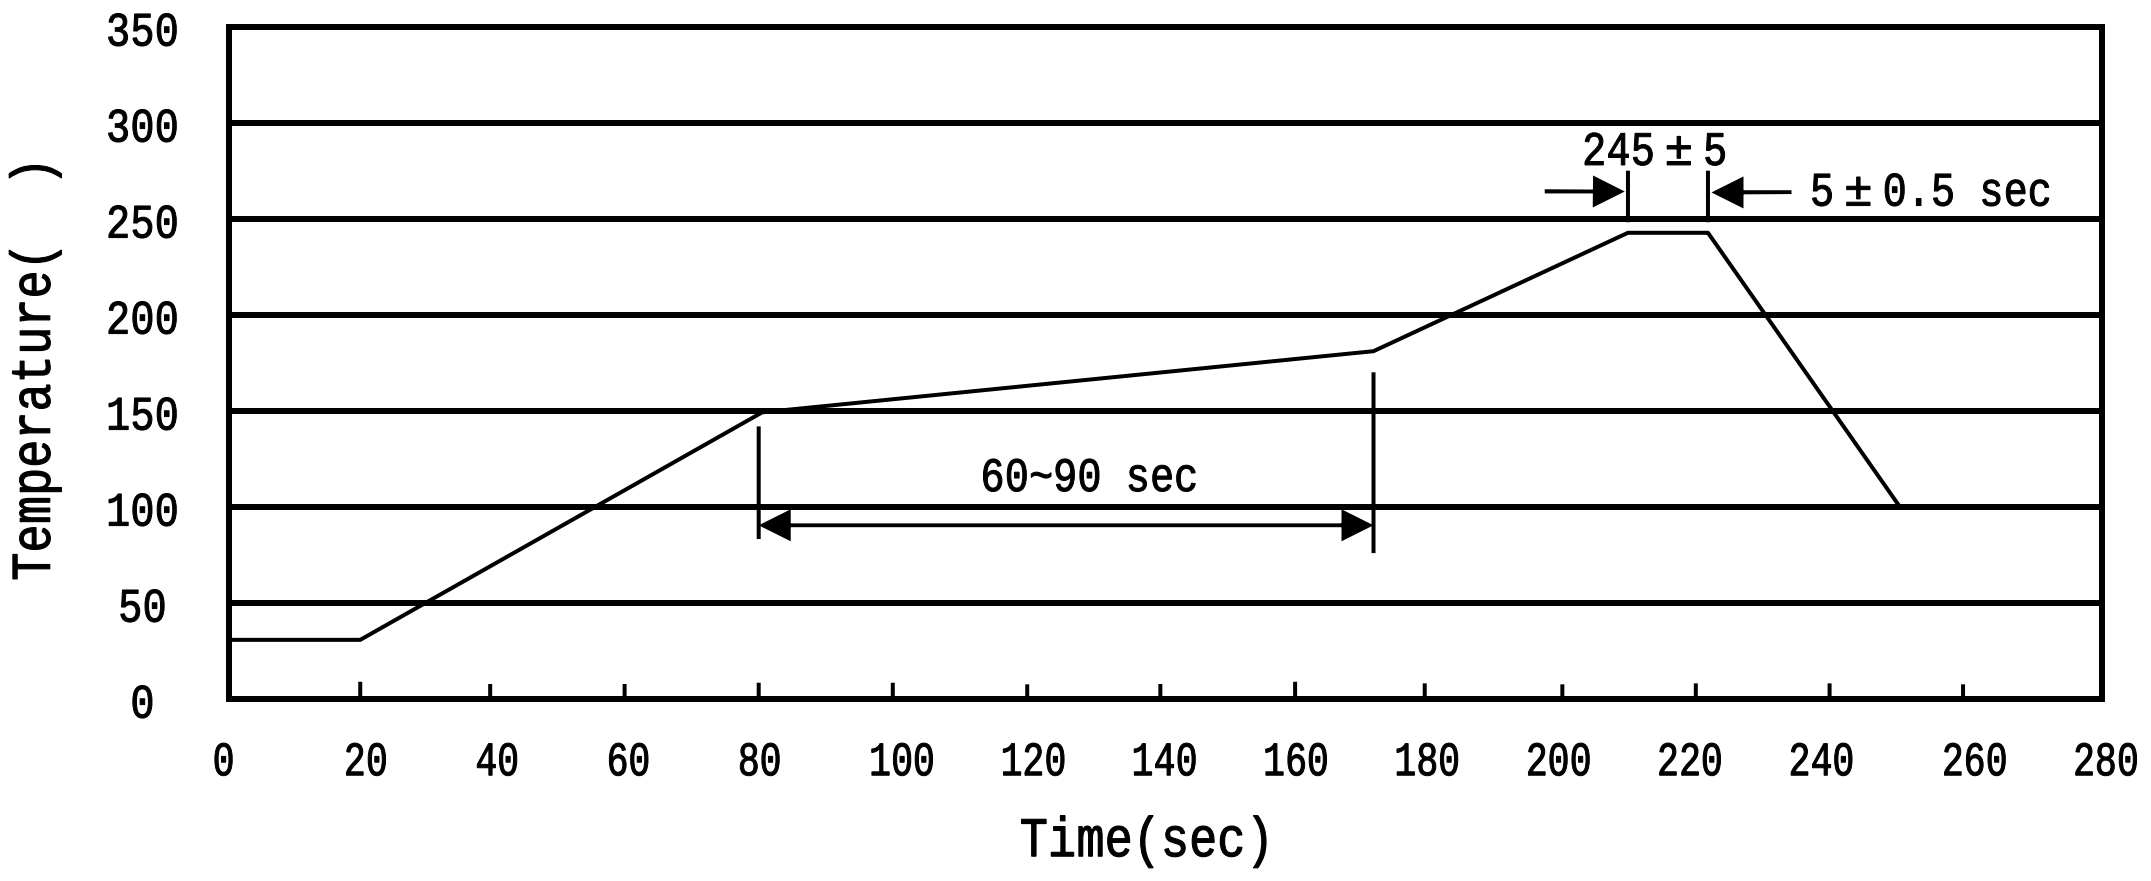

ب ˝ χ

ỉ ♬ □ ŷ Ḱ ł ı ̀H ڑ Ḱ ł

Š Ö □ ŷ ° ł ı ̀H ڑ ̀Y ﾊ ㎿ ° ° ł °

ì ˙ Ⴤ ͅ כ ௯ ŷ ㎿ Ḱ ł ł

ⅎ ü զ ̄ ̀Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ŷ χ ° ł ̀H ڑ χ °

פ ㄷ ∢— / Packaging SPEC.

ᔕ ˋ ɣ ㄷ

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box

ä ɐ ɭ ̎Ω / Notices