## "Yت / Descriptions

VOW0;< Ь Ң ۱ Ч

## ◕ È / Features

Ң ˜ ɔ ╚
ڑ ɔ ╚
Ң
ڃ ч ±
ڃ ɔ ◊ ⅝
Ң ڑ ε ζ
ً OBJ ڑ ۱ ڑ ق ذ
۱ ɔ ╚ں ~ ث
ص♬
ḭ

## ४ ڍ / Applications

ŧ ɔ – ɔ ֆ OBJ Ч ɔ ◊
ף ֆ OBJ Ч ɔ ◊
ɔ ˇ ʊ OBJ Ч ɔ ◊
Ч ɔ ʔ OBJ Ч ɔ ◊
"Ą ŧ OBJ Ч ɔ ◊

## Лф̌ q̃ ǂ ɛ / Equivalent Circuit

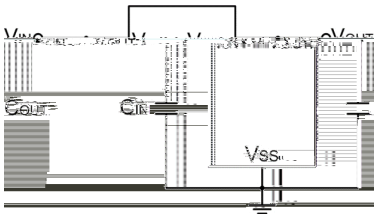


## ã ۱ ŭ˜ / Pinning

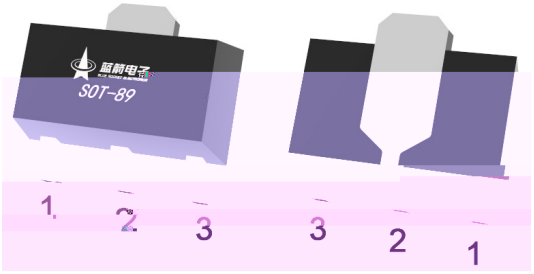


## ł. нэ / Marking

ŏ ч ب ˝

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## ≠ ∃ Ã´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

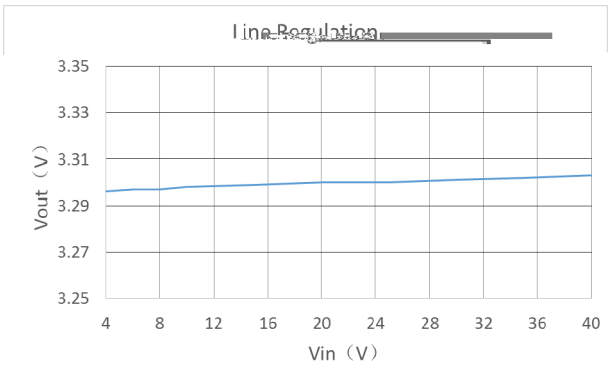


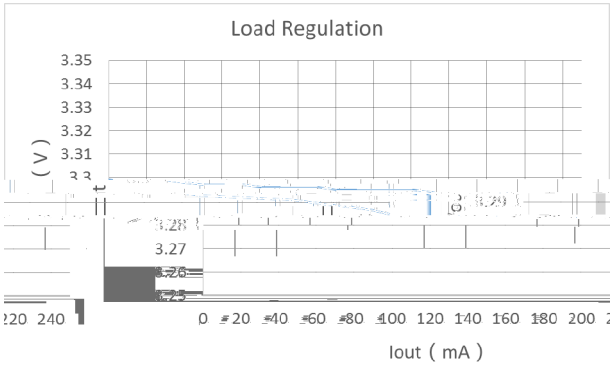


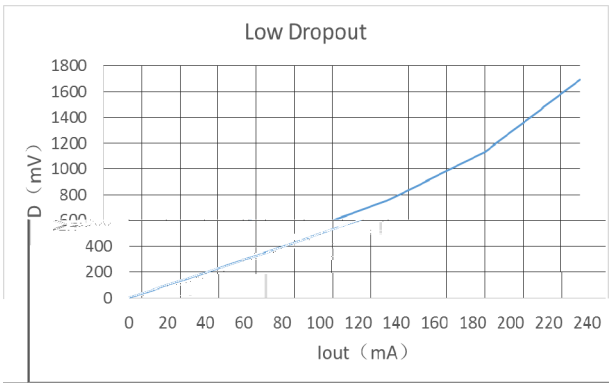


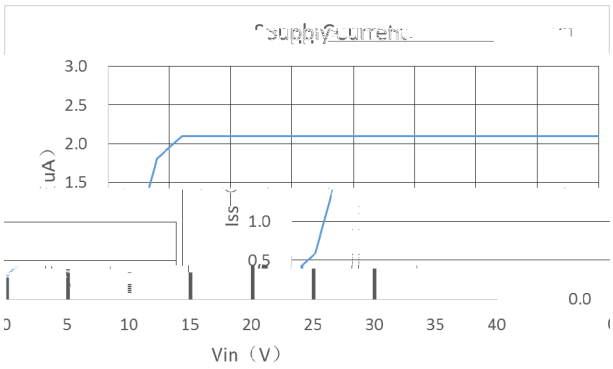


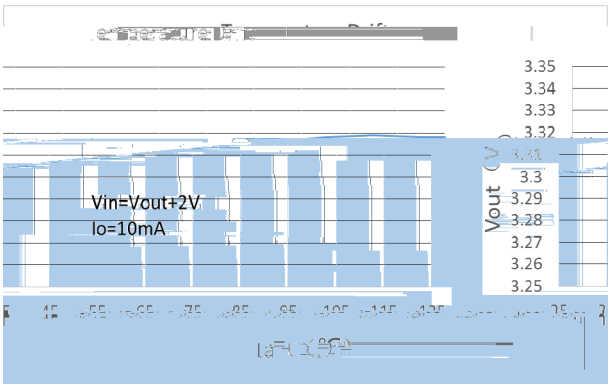

## ъцzвгє / Typical Application Circuit

ŕ

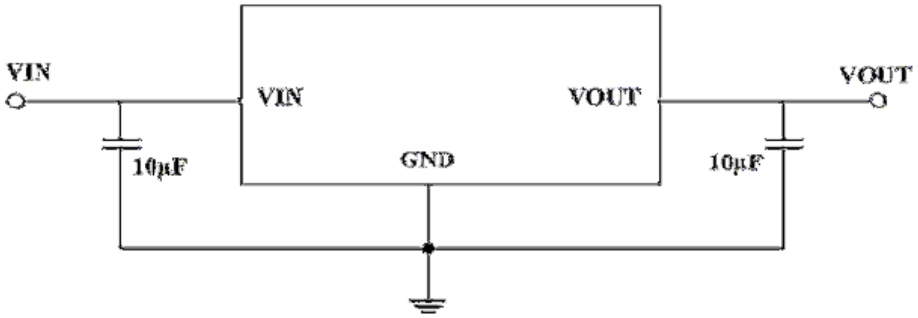


ڑ ډ ډ ذ `

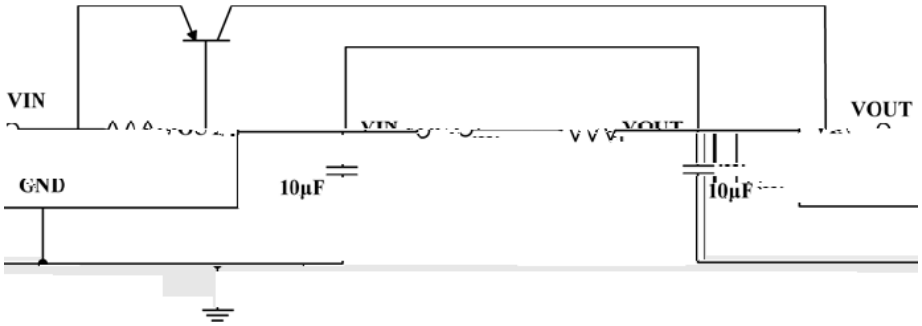


~ ث ŕ

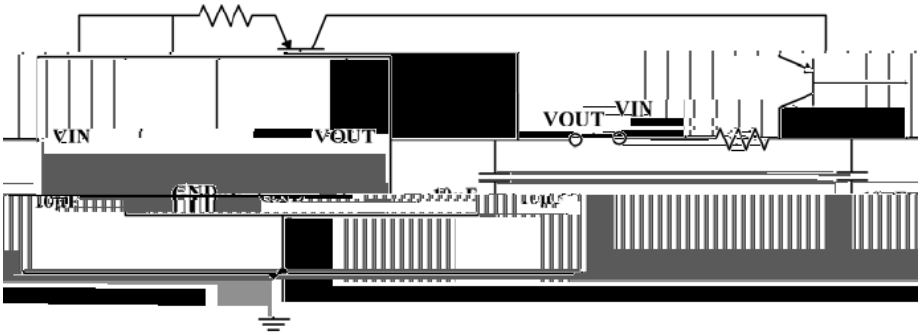

## ъцzвгє / Typical Application Circuit

ڑ ڃډ ډت

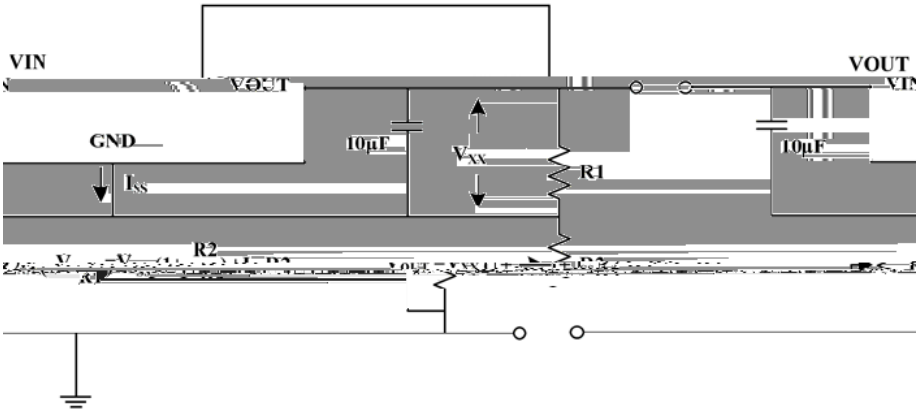


ڑ ډ╚ذ`ډت

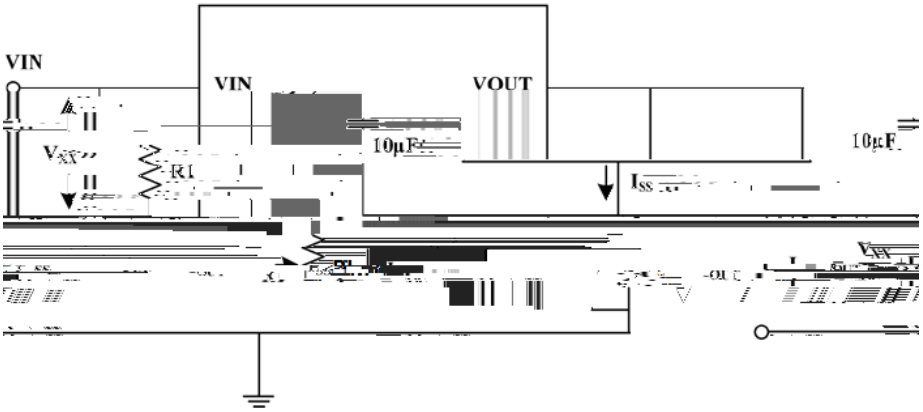


ڑ ډت

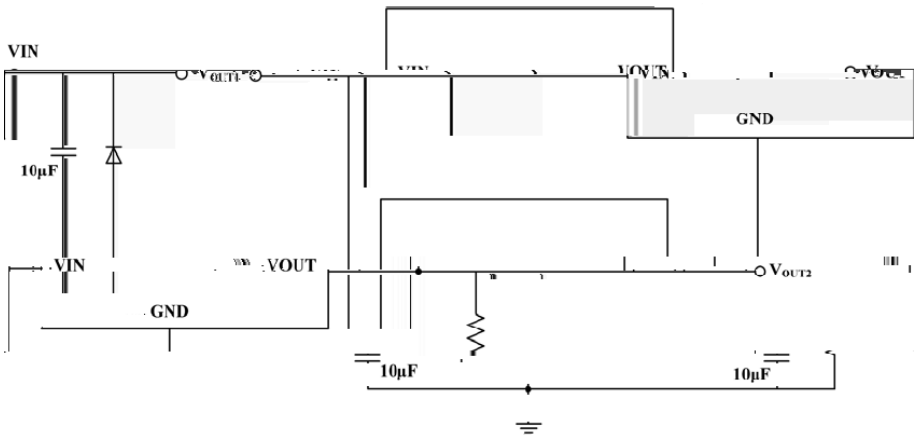

## ᵘ ĖÒĻ ʃ / Package Dimensions

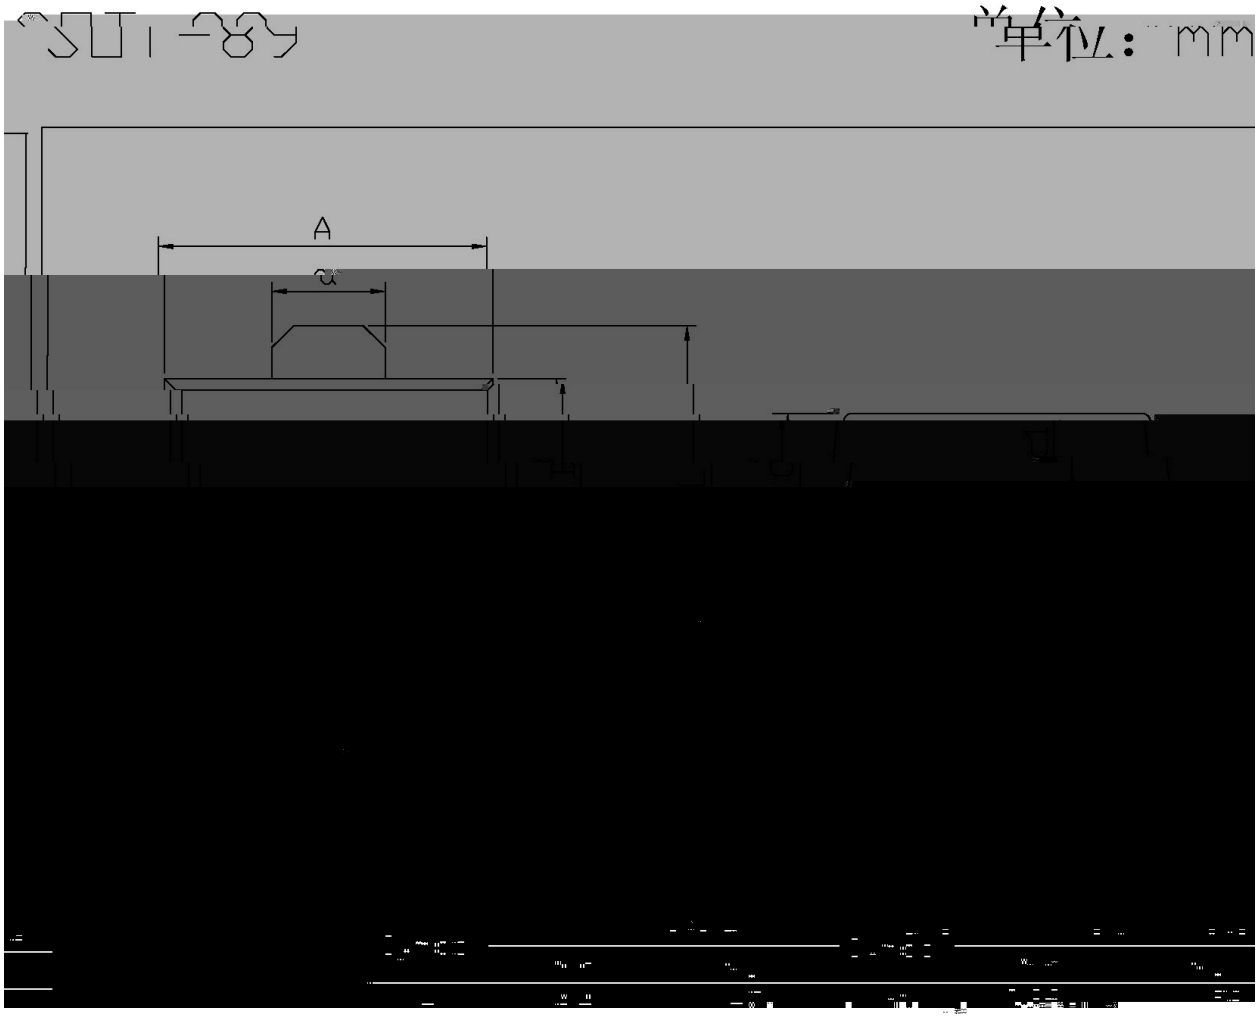

## ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ѵ ʄ (ѽ ѯ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhi o r z Vr oghulq j +Se0luhh,

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ب ˜

أ ♬ □ ˋH ژ

□ ± ˋH ژ ∧ ± ± ±

ì ϒ ѧ

## ∤ ü q ¯ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ± ˋH ژ ±

## ɒ Ŀ ɾ— / Packaging SPEC.

` Ŀ