


BRCS025N10SHSL




Ƶ "Œ	Ÿ N	"Œ Œ	D Ÿ
		±	

v^{ω}	γ^N	$\mathbb{J} : \gamma \quad \tau$	$\omega \eta \Theta$	$\varepsilon \mathfrak{z} \Theta$	$\omega^z \Theta$	$\mathfrak{d} \mathfrak{H}$



/ Electrical Characteristic Curve

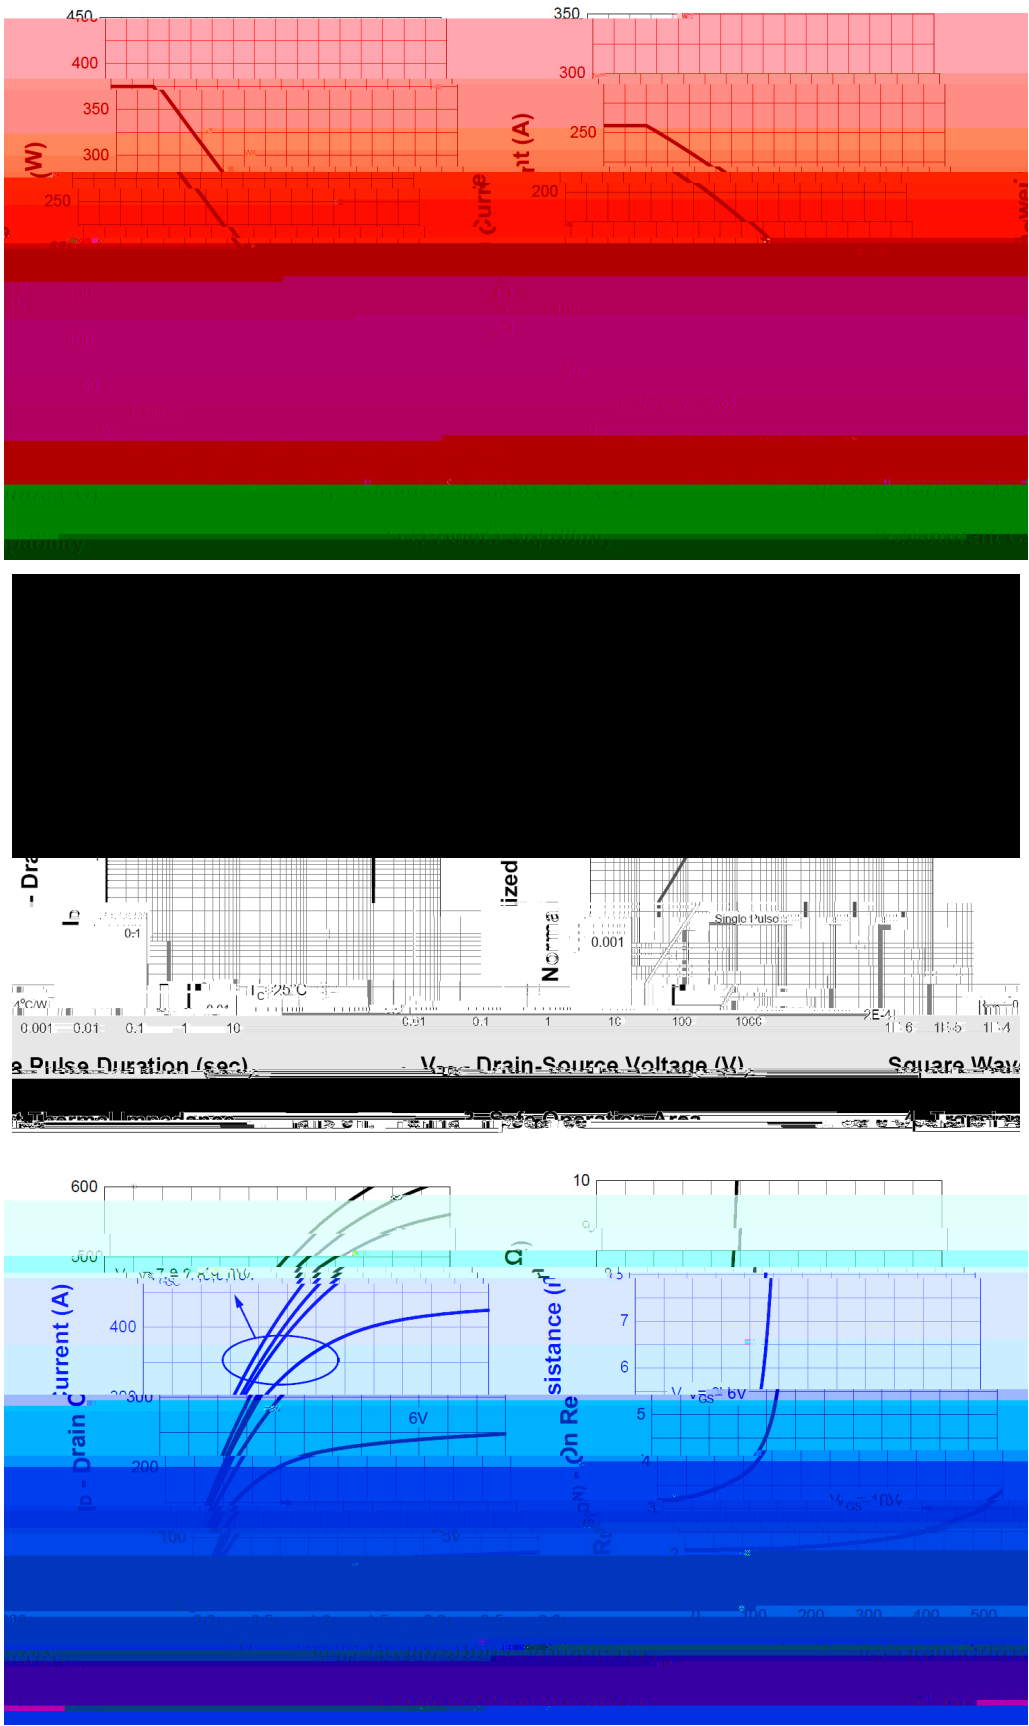

/ Electrical Characteristic Curve

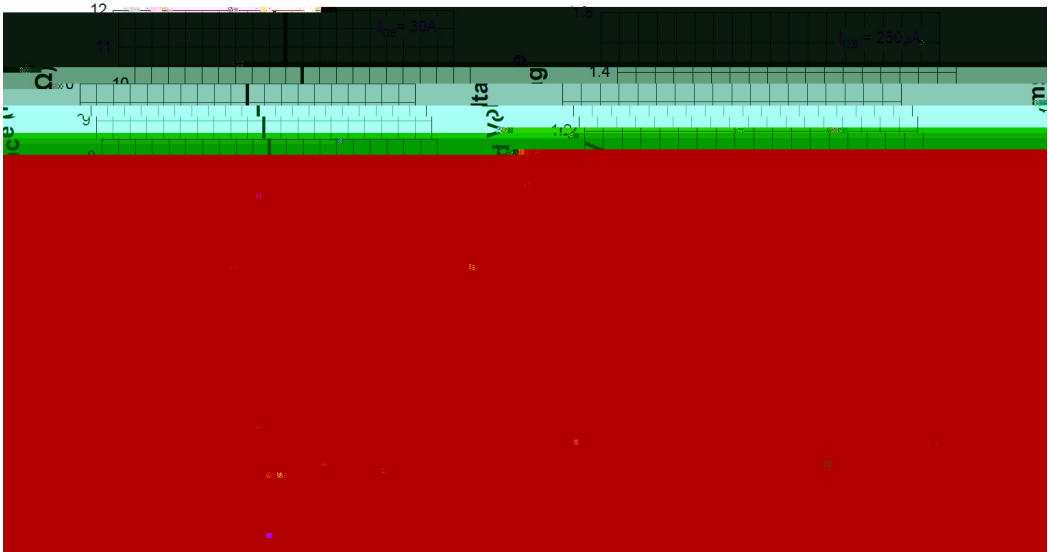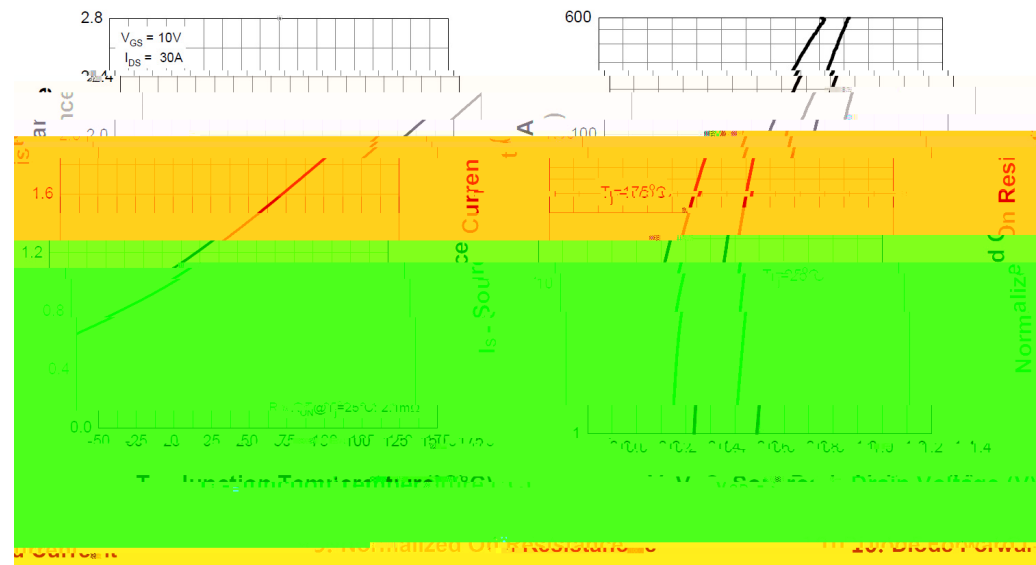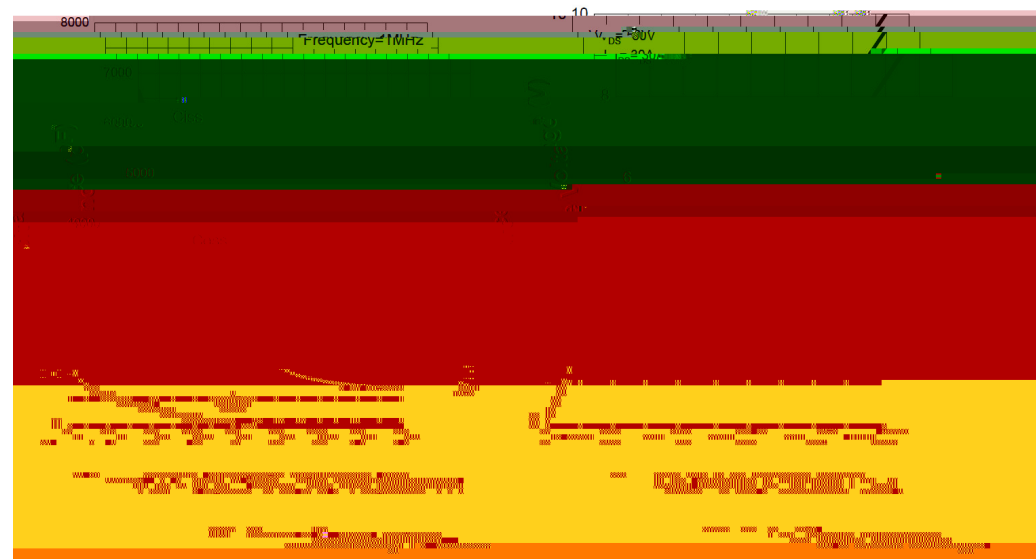


/ Package Dimensions

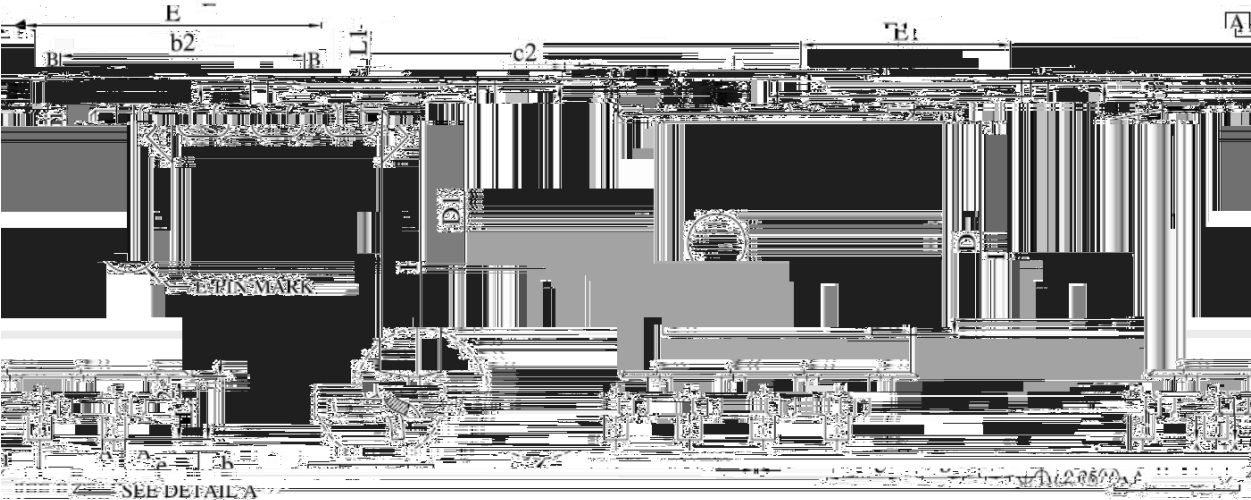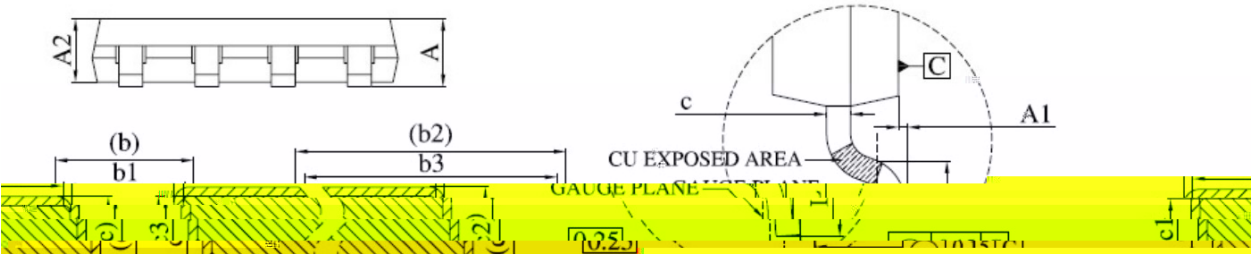

Dimensions in Millimeters

b3	4.00	4.37	L	0.40	0.80
c	0.19	0.25	L1	0.27	0.57
			L2	0.80	1.30


/ Marking Instructions

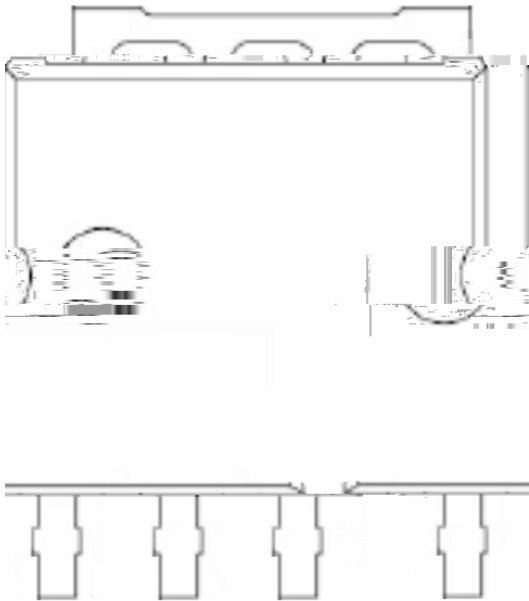

⌒ " X
EU X 𐄂 𐄃 " 𐄂
X 𐄂 𐄃 " 𐄂
---- X 𐄂 𐄃 𐄃 𐄃 " 𐄂 𐄃 𐄃 𐄃 𐄃 " 𐄂 𐄂 𐄂

X

() /

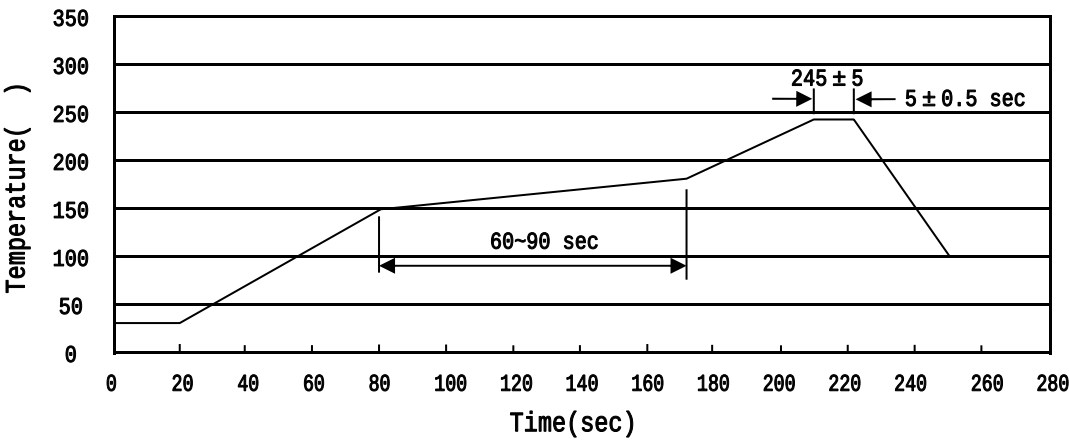

1. 测试条件

1.1 测试环境：室温 ± 5℃

1.2 测试设备：精密烘箱、温度测试仪

1.3 测试样品：BRCS025N10SHSL

2. 测试步骤

2.1 将样品放入烘箱中，设定温度为 245 ± 5℃

2.2 保持该温度 5 ± 0.5 秒

2.3 取出样品，冷却至室温

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

1. 测试条件

1.1 测试环境：室温 ± 5℃

1.2 测试设备：精密烘箱、温度测试仪

1.3 测试样品：BRCS025N10SHSL

/ Packaging SPEC.

1. 测试条件

测试项目	测试条件					测试结果		
	温度	时间	湿度	压力	风速	合格	不合格	备注
1. 测试项目	20 ± 2℃	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min			

测试项目	测试条件					测试结果		
	温度	时间	湿度	压力	风速	合格	不合格	备注
1. 测试项目	20 ± 2℃	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min	2 ± 0.5 min			

/ Notices

1. 测试条件

1.1 测试环境：室温 ± 5℃

1.2 测试设备：精密烘箱、温度测试仪

1.3 测试样品：BRCS025N10SHSL