

/ Descriptions

VRW0656 ММ Ё QSQ Æ М ч s ll 1


/ Features

Љ NWD5348 Й ´


/ Applications

Љ Æ " ч Æ Æ º ð Æ "Ω

/ Equivalent Circuit



/ Pinning




X X X


/ Marking

KTC4076


/ Electrical Characteristic Curve

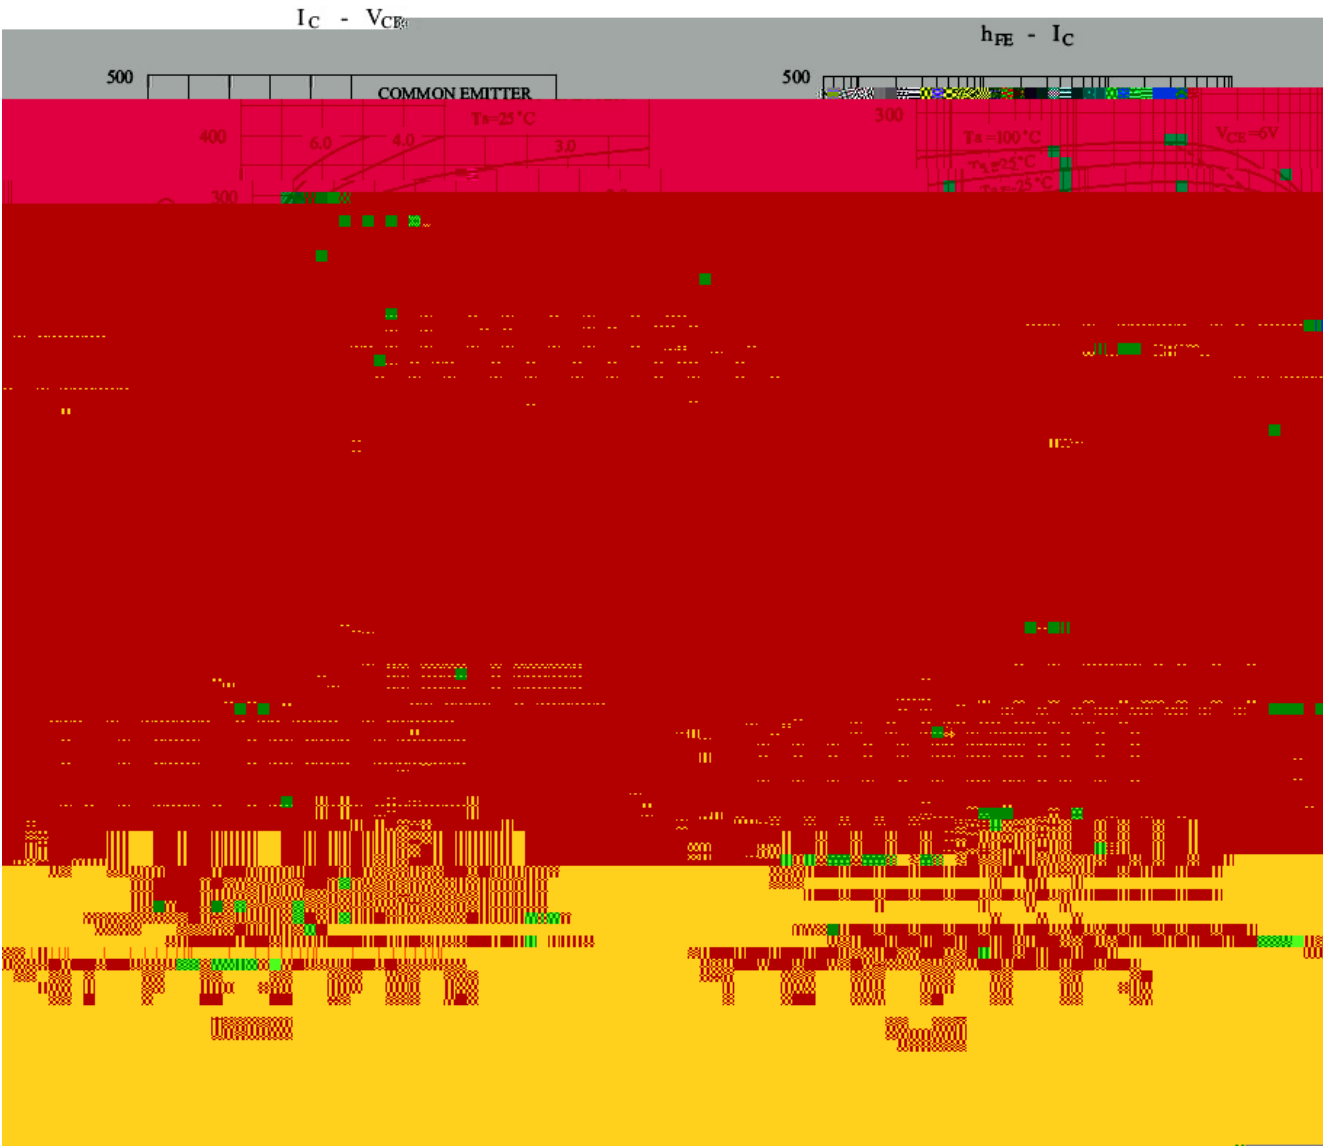

/ Package Dimensions

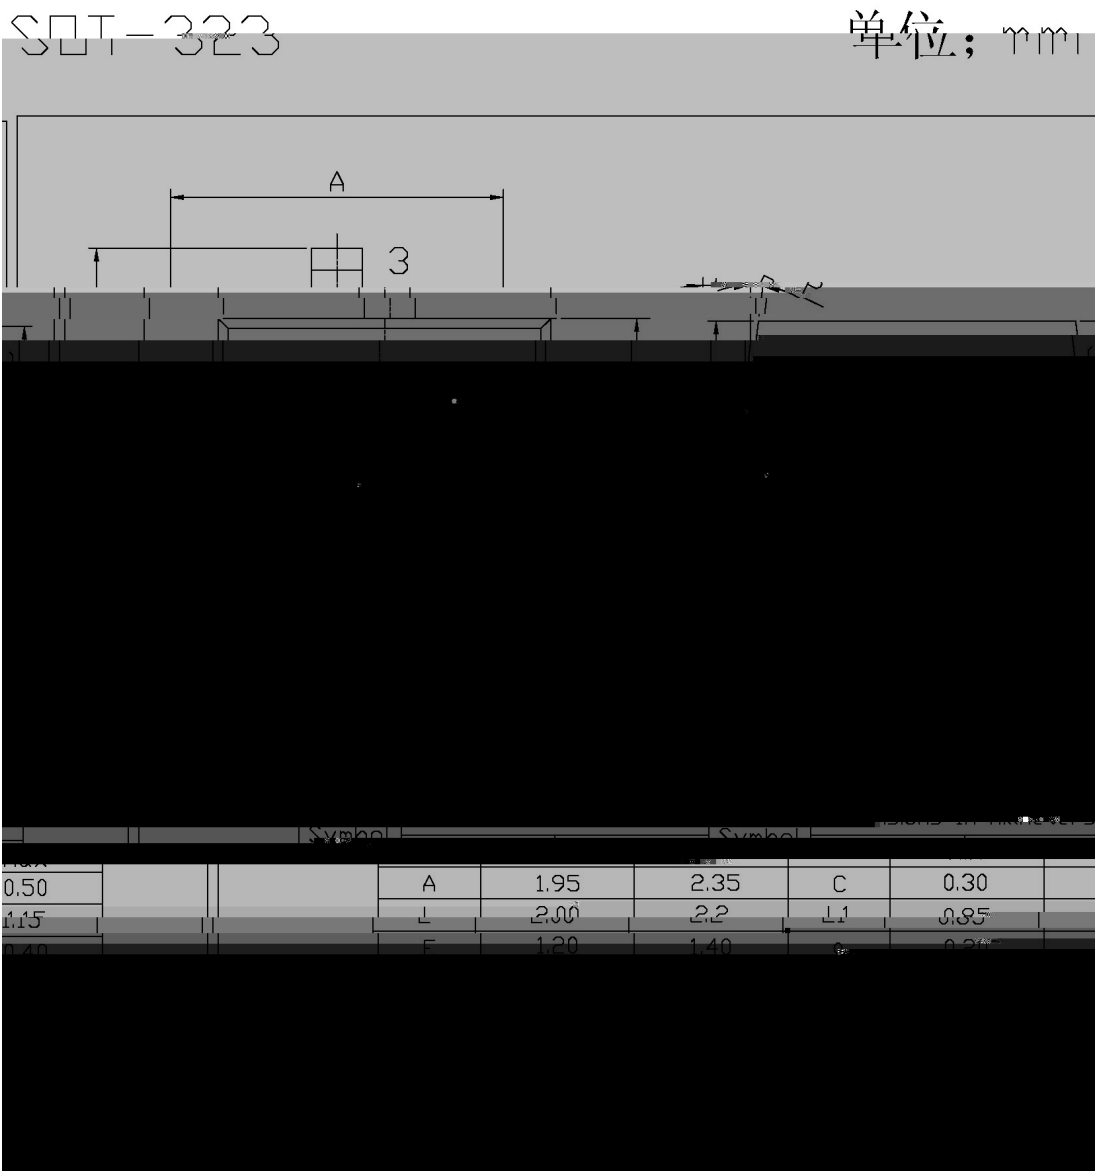


/ Marking Instructions

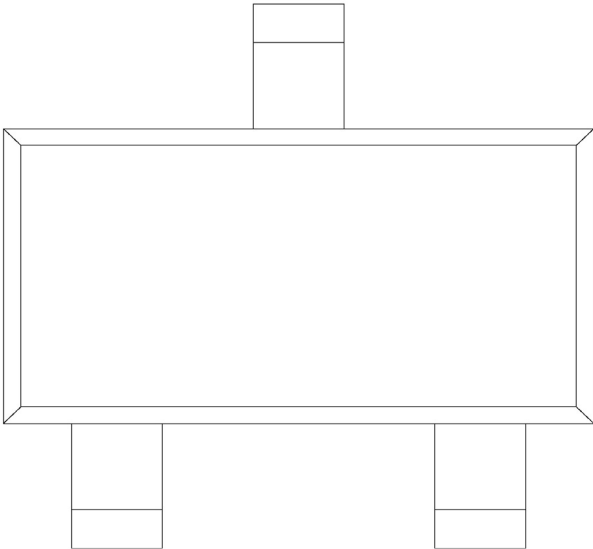

寸	寸	寸
K	寸	寸
Z	寸	寸
R	寸	寸

() /

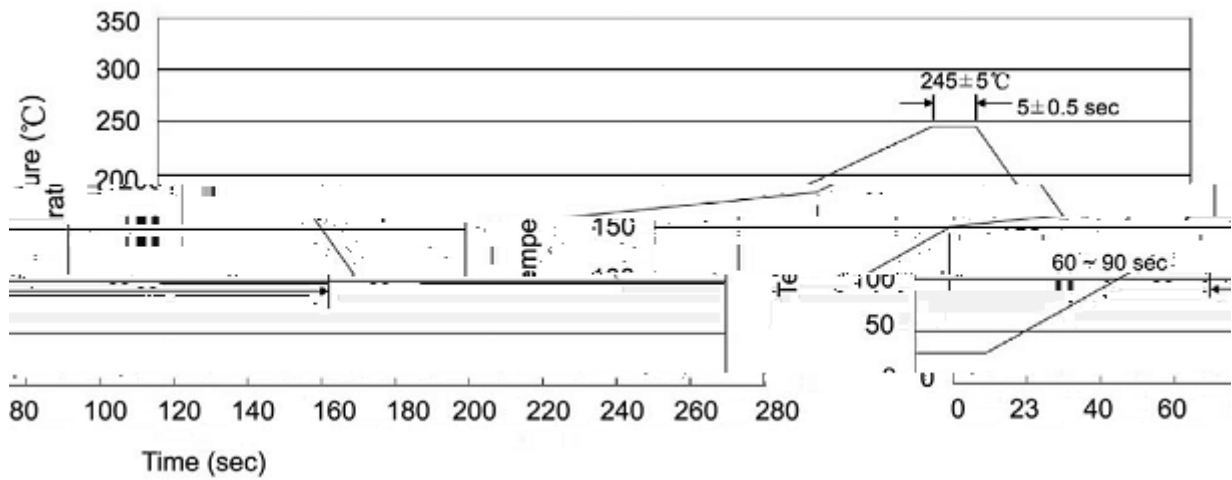

1. 测试条件

2. 测试方法

3. 测试结果

4. 测试结论

5. 测试日期

6. 测试人员

7. 测试地点

8. 测试设备

9. 测试环境

10. 测试记录

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

1. 测试条件

2. 测试方法

3. 测试结果

4. 测试结论

5. 测试日期

6. 测试人员

7. 测试地点

8. 测试设备

9. 测试环境

10. 测试记录

/ Packaging SPEC.

1. 测试条件

2. 测试方法

3. 测试结果

4. 测试结论

5. 测试日期

6. 测试人员

7. 测试地点

8. 测试设备

9. 测试环境

10. 测试记录

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices