WR0585 ḾḾ Ł SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ

Ң ı ㄡ ↄ Ⅱ ш `

ᵹ ˍ ļ ı ' ѽ ᶻ ı ṇ ↄ Ⅱ ㄡ ゐ Ầ Ћ





X X X

ծ м ㄚ ب ″

ʎ ̈Ω	ʞ N	ϑ ̈Ω	Ħ ɑ

ʎ ̈Ω	ʞ N	⊥ ↓; ⊤	ϑ ú ώ	ϑ ɛ ʒ	ϑ ₂ ώ	Ħ ɑ

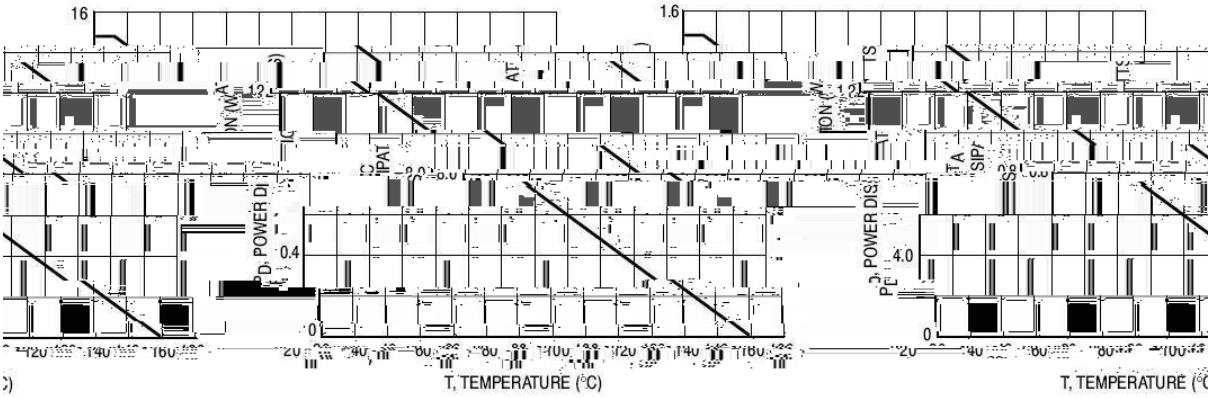
T, TEMPERATURE (°C)
T, TEMPERATURE

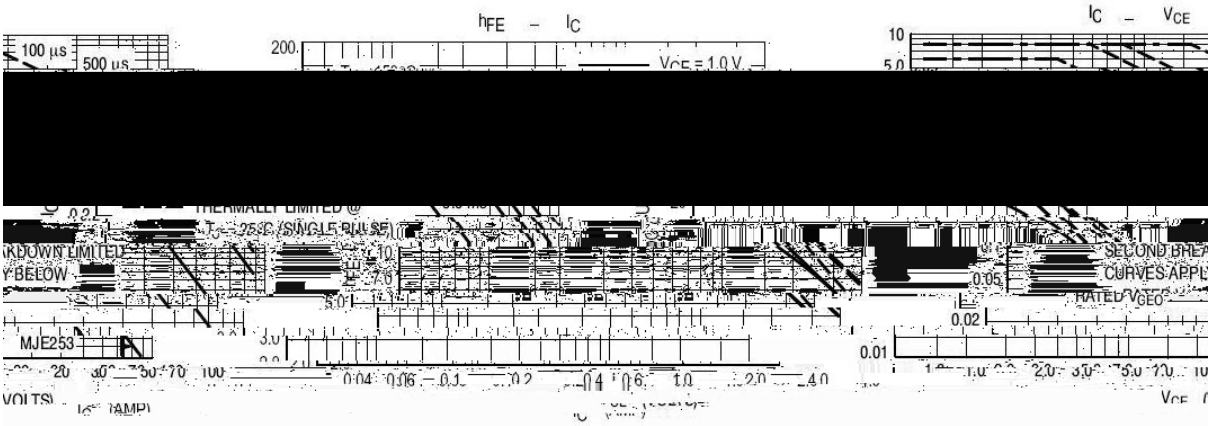
hFE – IC
IC – VCE
100 µs
500 µs
VCE = 1.0 V
MJE253

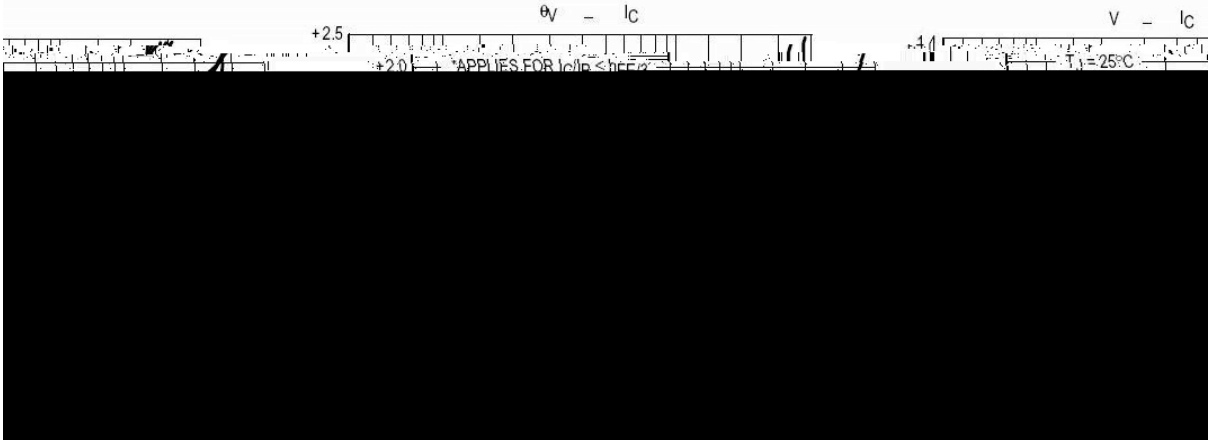
θV – IC
V – IC
APPLIES FOR IC/IB < hFE
TJ = 25°C

D
D1
A

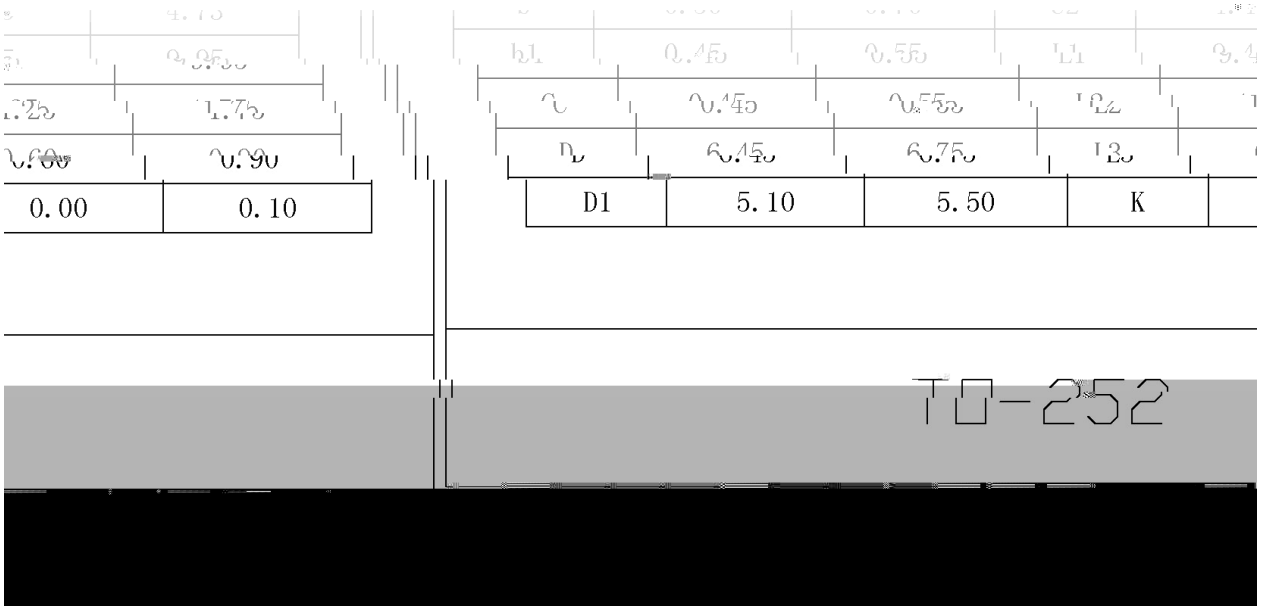
0.00
0.10
D1
5.10
5.50
K
TO-252

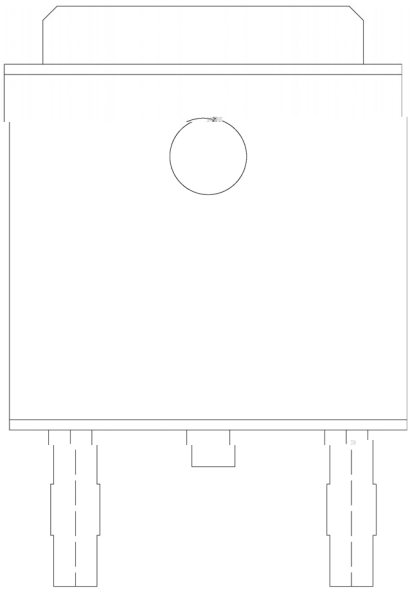

ͻ ˝ χ	
χ	ѭ ϗ и Ղ
PMG586 χ	ѭ ғ β ʒ ɴ
---- χ	ѭ ɪ ғ ӈ ɴ Ղ ɪ ҿ ɪ ғ ӈ ɴ Ψ ק

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

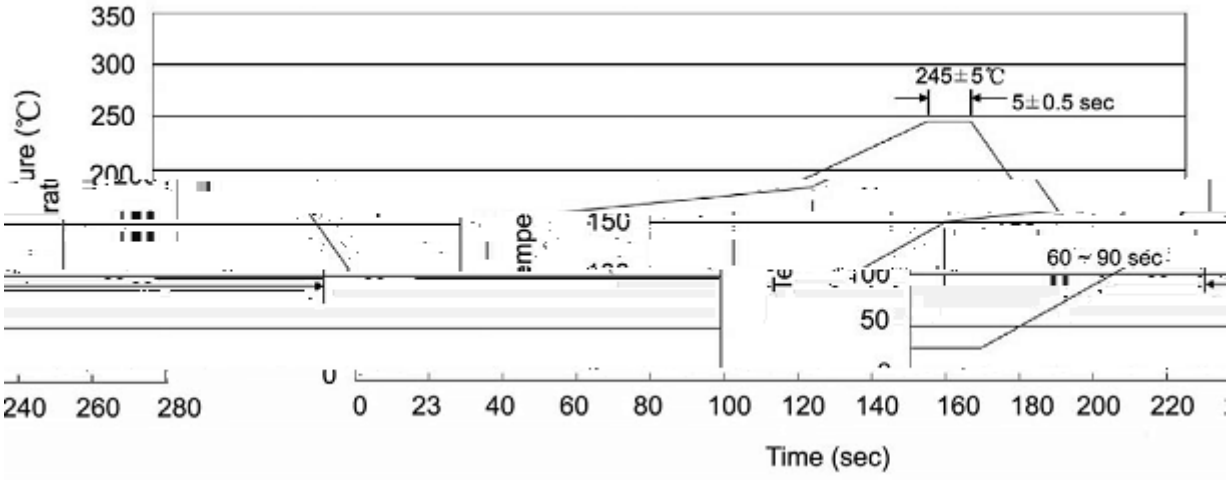

ب ˝ χ

Ĺ ♬ □ ỷ Ќ ɬ ı ʿH ژ Ќ ɬ

Š Ө □ ỷ ° ɬ ı ʿH ژ ʿY ﾊ ㎞ ° ° ɬ °

ì ˙ ﾘ ˛ ɔ ෯ ỷ ㎞ Ќ ɬ ɬ

□ ỷ χ ° ɬ ʿH ژ χ °

ɔ ` ɣ Ł