WR0553 Ṃ Ṃ Ŀ QSQ ÆṀ ɥ s ǁ ˥

´ ǁ ɔ ǁ ɯ ` ɔ ɪ ɡ ɔ ǁ ĸ ʌ ṃ ǁ ` ˥ ɔ ɟ ɔ ɪ ɔ ɔ ǁ ɯ ` 0 Ṿ Ḵ ˥ ɪ ʌ PMH4836< Ӣ ´

ɪ ' ω̇ ʑ ʜ ɔ ɪ ɟ ɪ ʊ





X X X

ɔ ʍ ˥ ب ˝

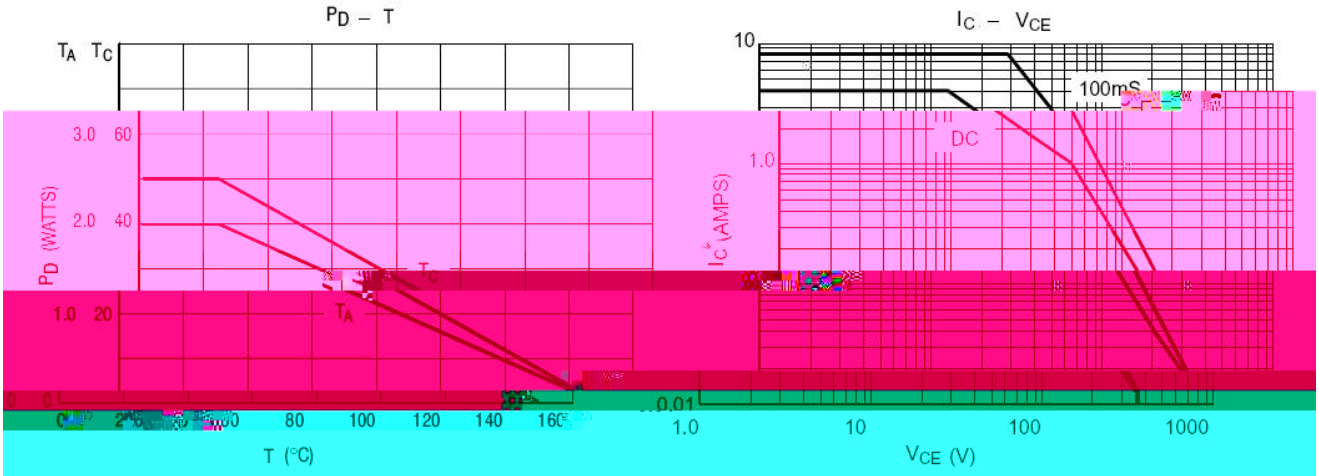
PD – T
TA TC
3.0 60
2.0 40
1.0 20
PD (WATTS)
TC
TA
0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160
T (°C)
IC – VCE
10
100mS
DC
1.0
0.01
IC (AMPS)
1.0 10 100 1000
VCE (V)

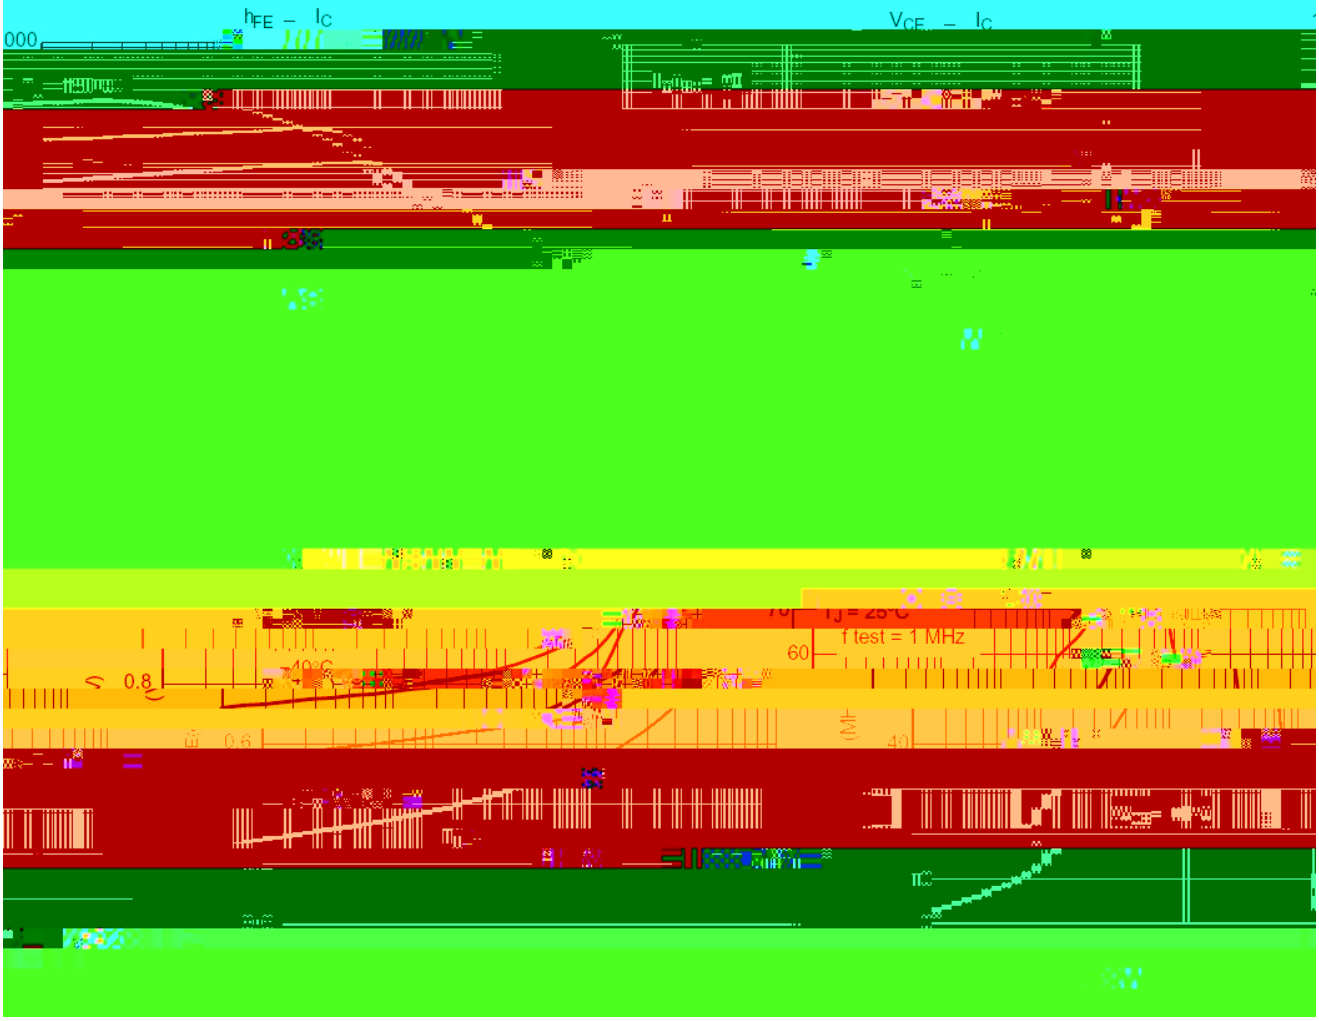
hFE – IC
000
VCE – IC
Tj = 25°C
f test = 1 MHz
60
40
0.8
0.6

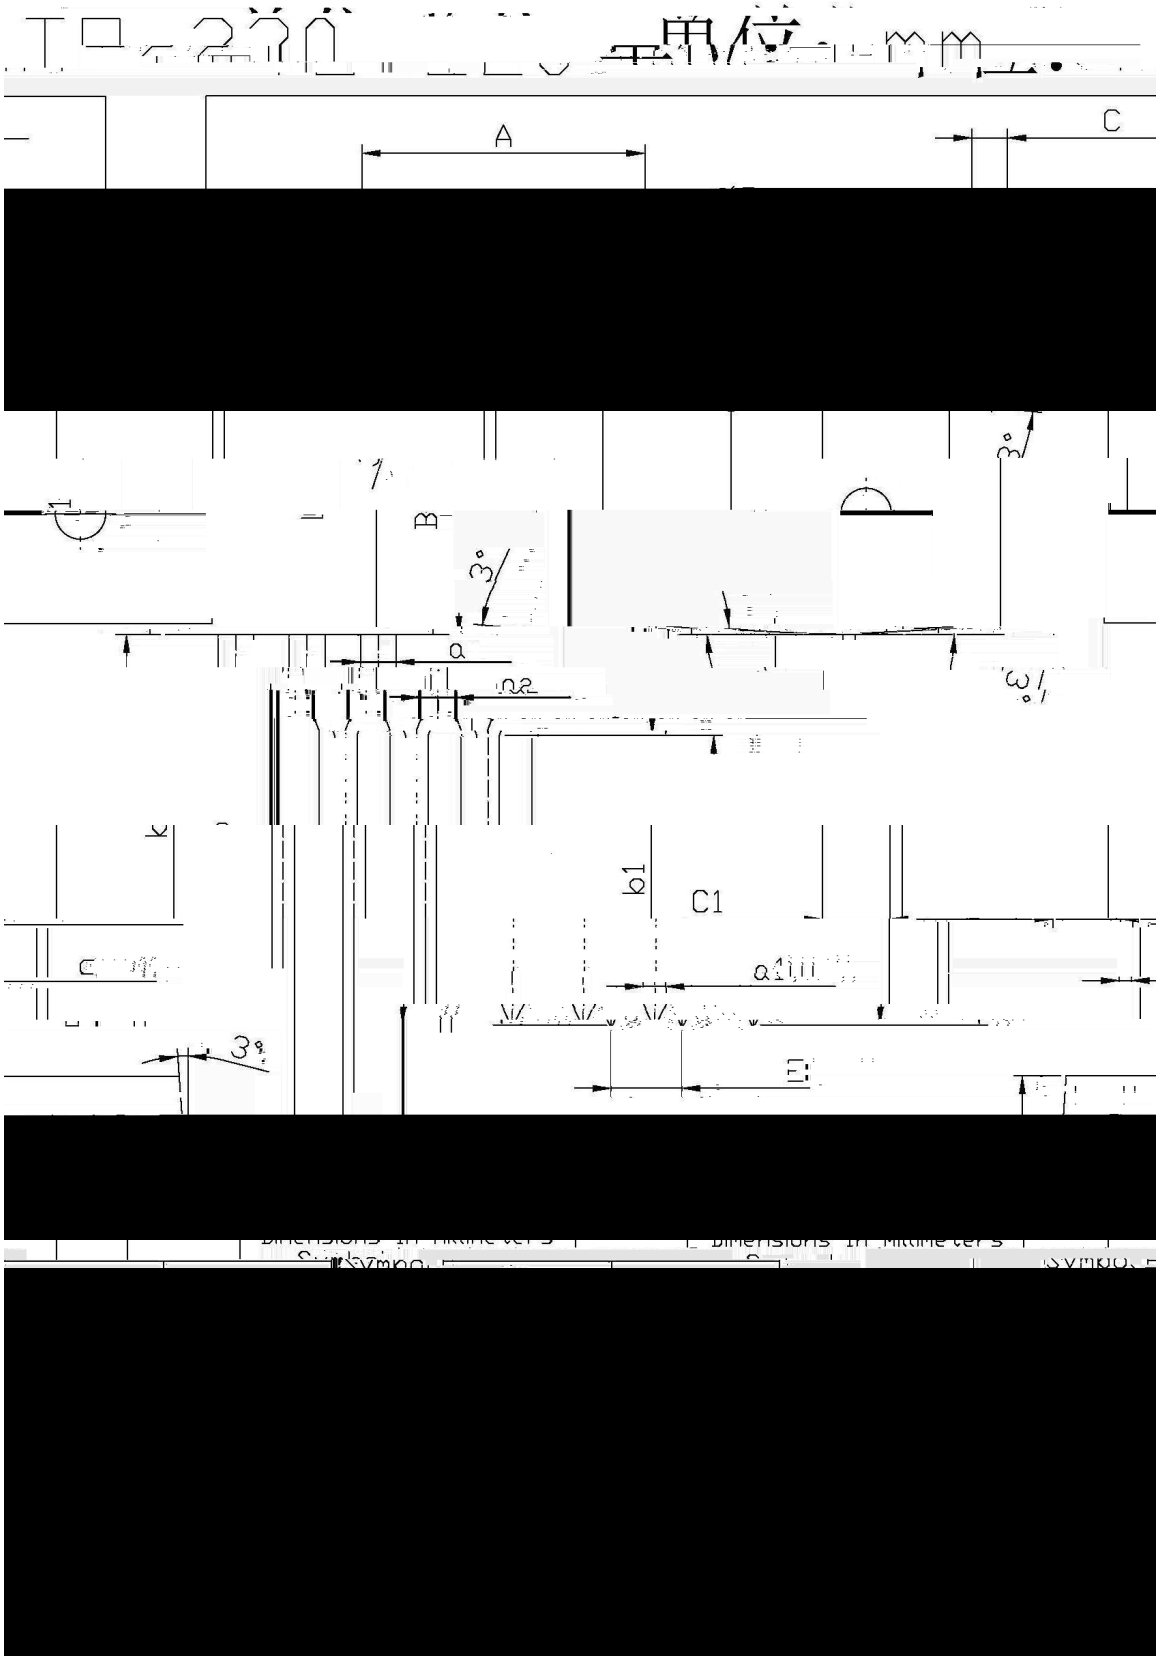
A
C
B
3°
a
a2
a1
b1
C1
E1
3°

χ ˍ ˆ

χ ѭ ɜ и Ԉ

χ ѭ ʒ ɴ Ԉ

χ ---- ѭ ɪ ғ ӈ ɴ Ԉ ɪ ɞ ɪ ғ ӈ ɴ Ψ ҏ