MPSA92G

WR0<5 ṂṂƚ SQS ᴁṀӌ s ǁ ˥

ᾅ я ܟ/ ت ᵓ я ں Ḩ/ﯚ ܭ ǁ ﮊ ˛ ܭ ḳ Ḩ/ љ PSVD75J Ӥ ˊ ὴ ғ ᵝ

ᡶ ܟ ܭ я ί ˙ ܭ ث



X X X

V Ὼ̦	ɏ ᴺ	Ὼ̦Ӫ	D Ʉ
	ɫ		

V Ὼ̦	ɏ ᴺ	╜ ꜝ ᛏ Ţ	ώ̦ ṇ Ӫ	Ɛ ʒ Ӫ	ώ̦ ² Ӫ	D Ʉ

/ Electrical Characteristic Curve

hFE − IC

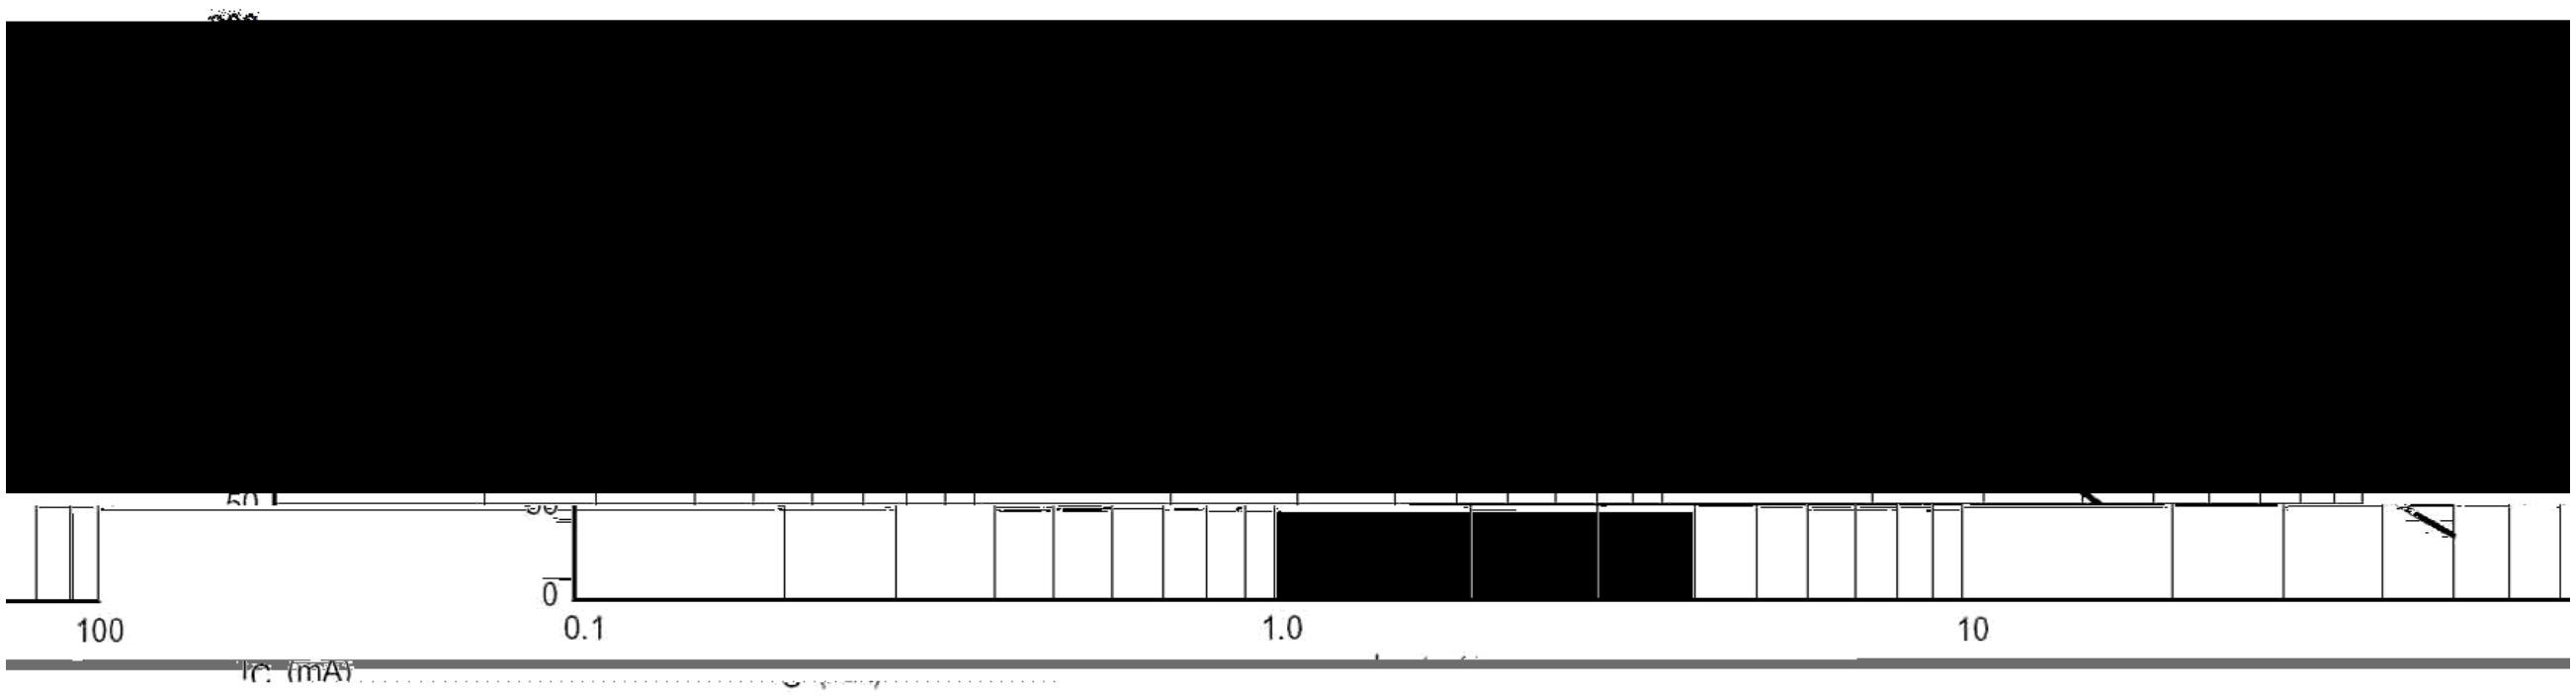

Cob − VCB

Cib − VCB

fT − IC

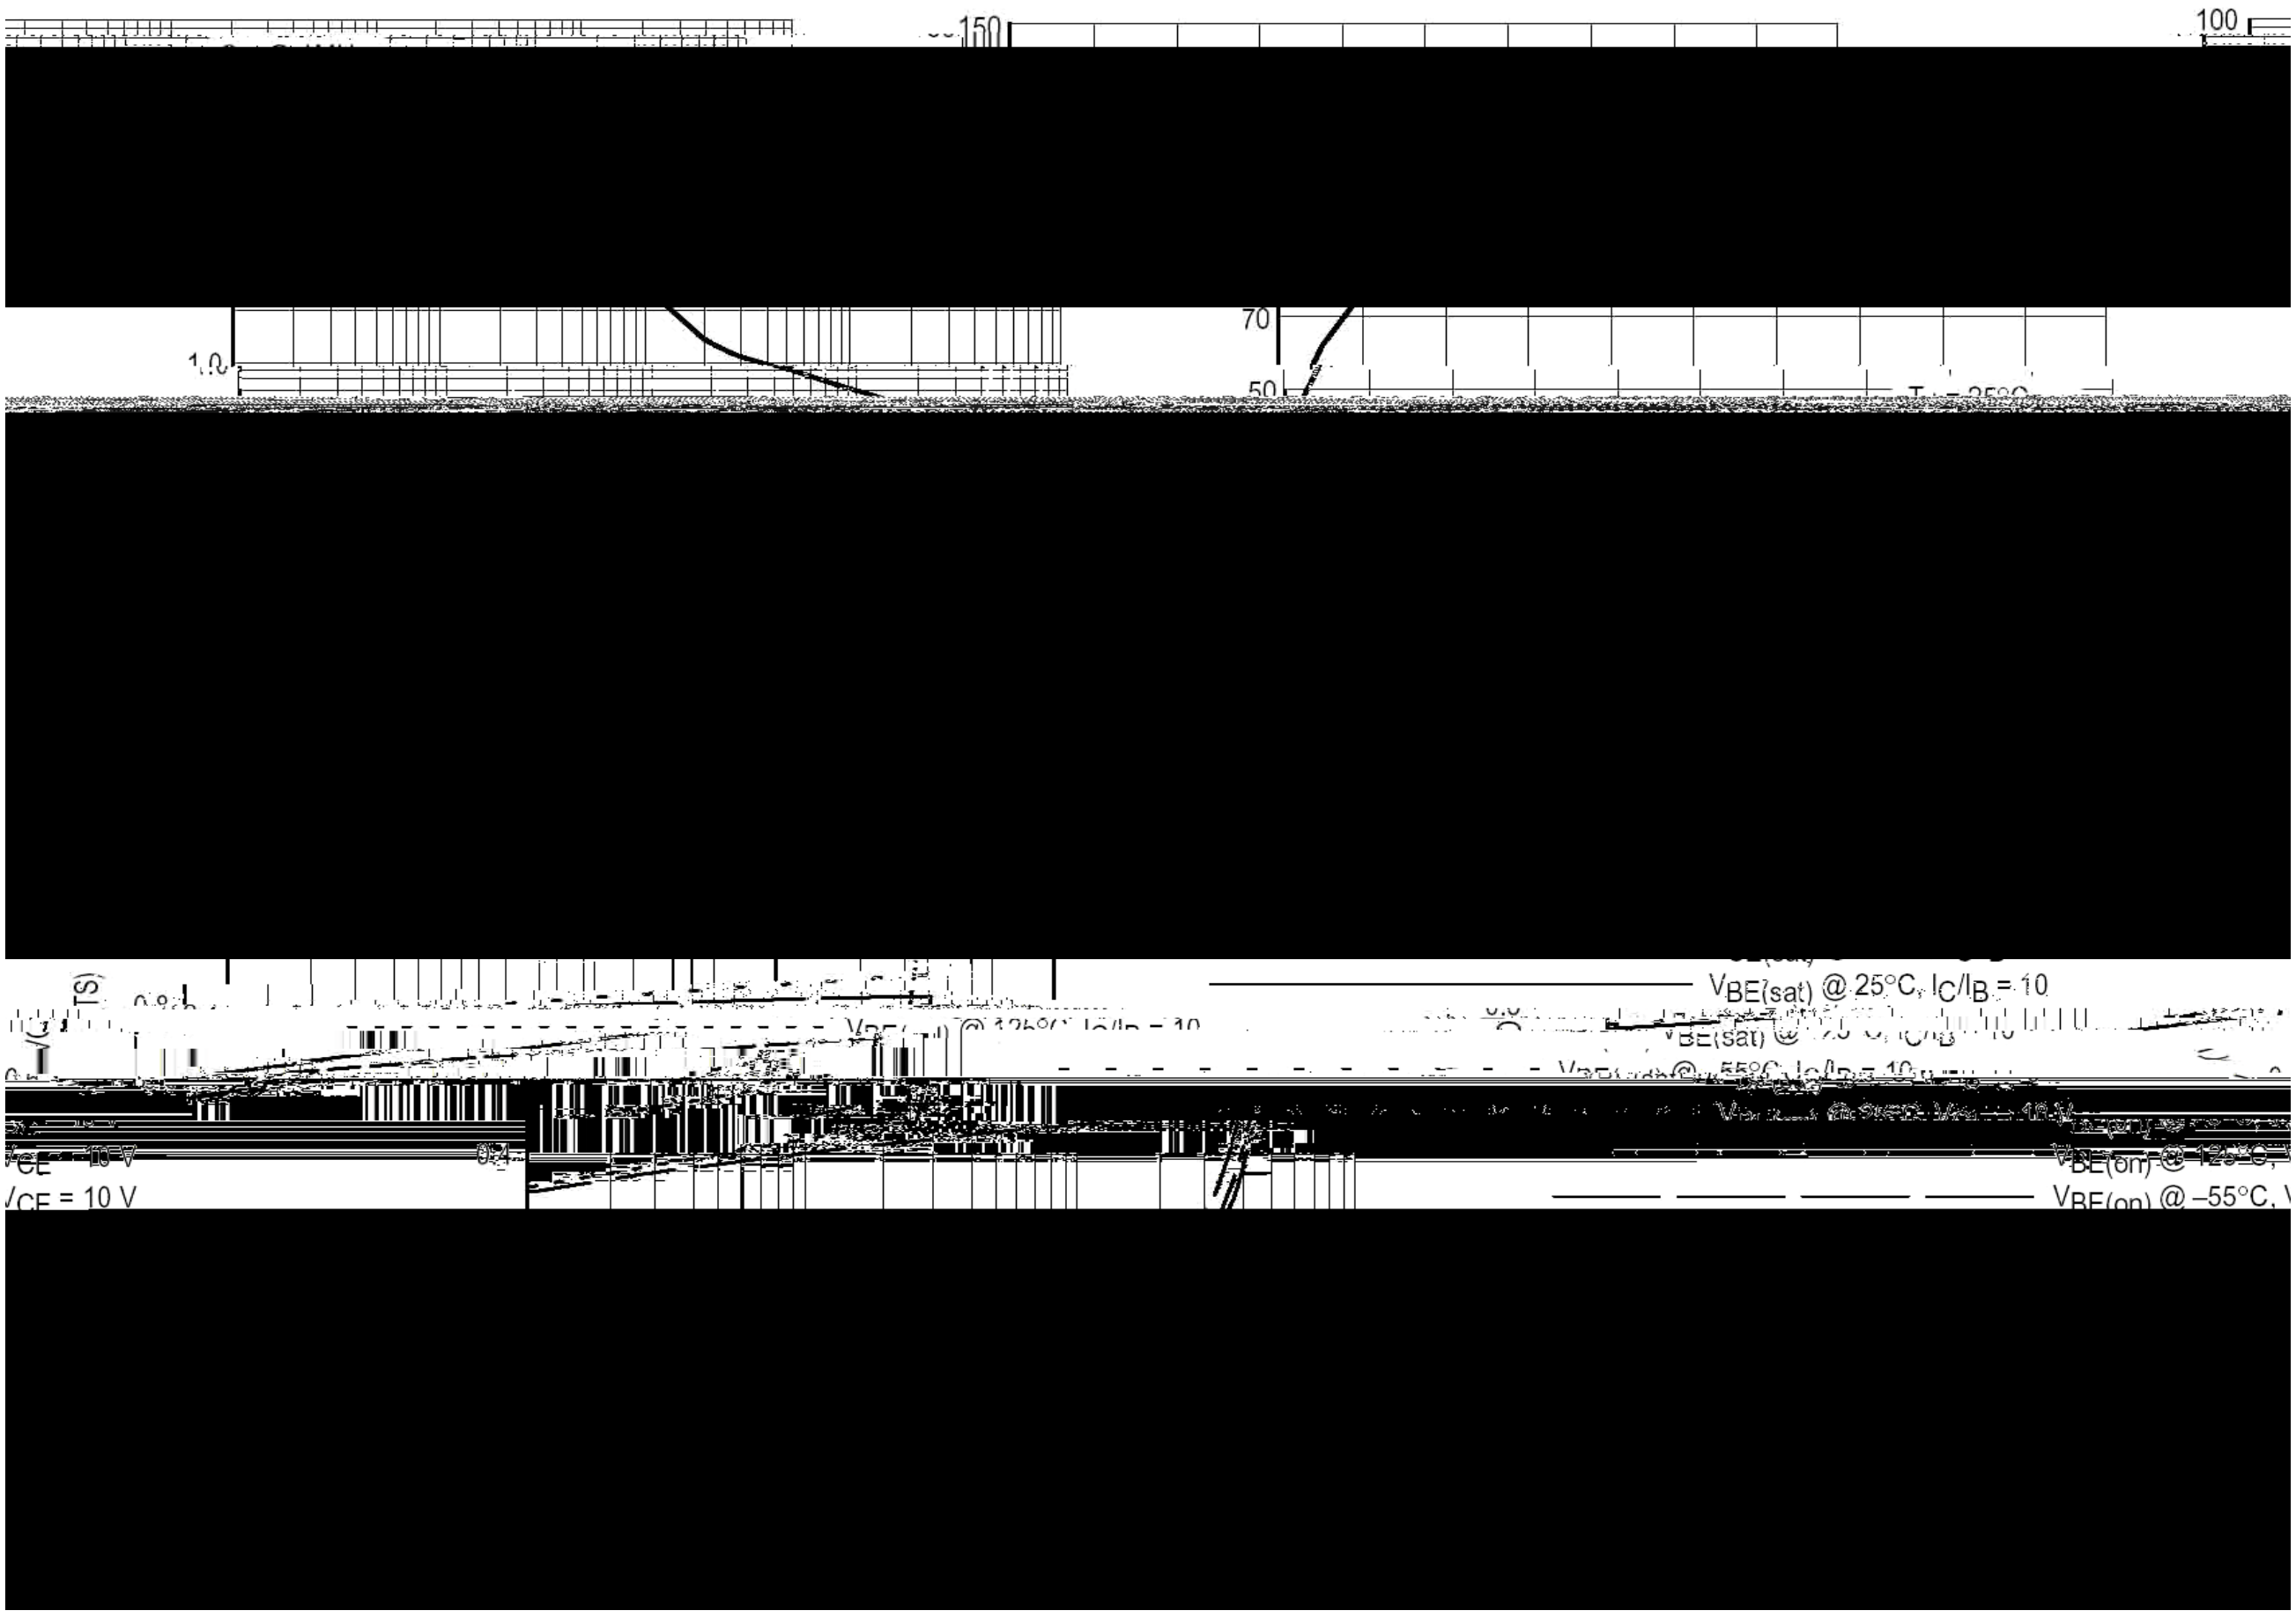

/ Package Dimensions

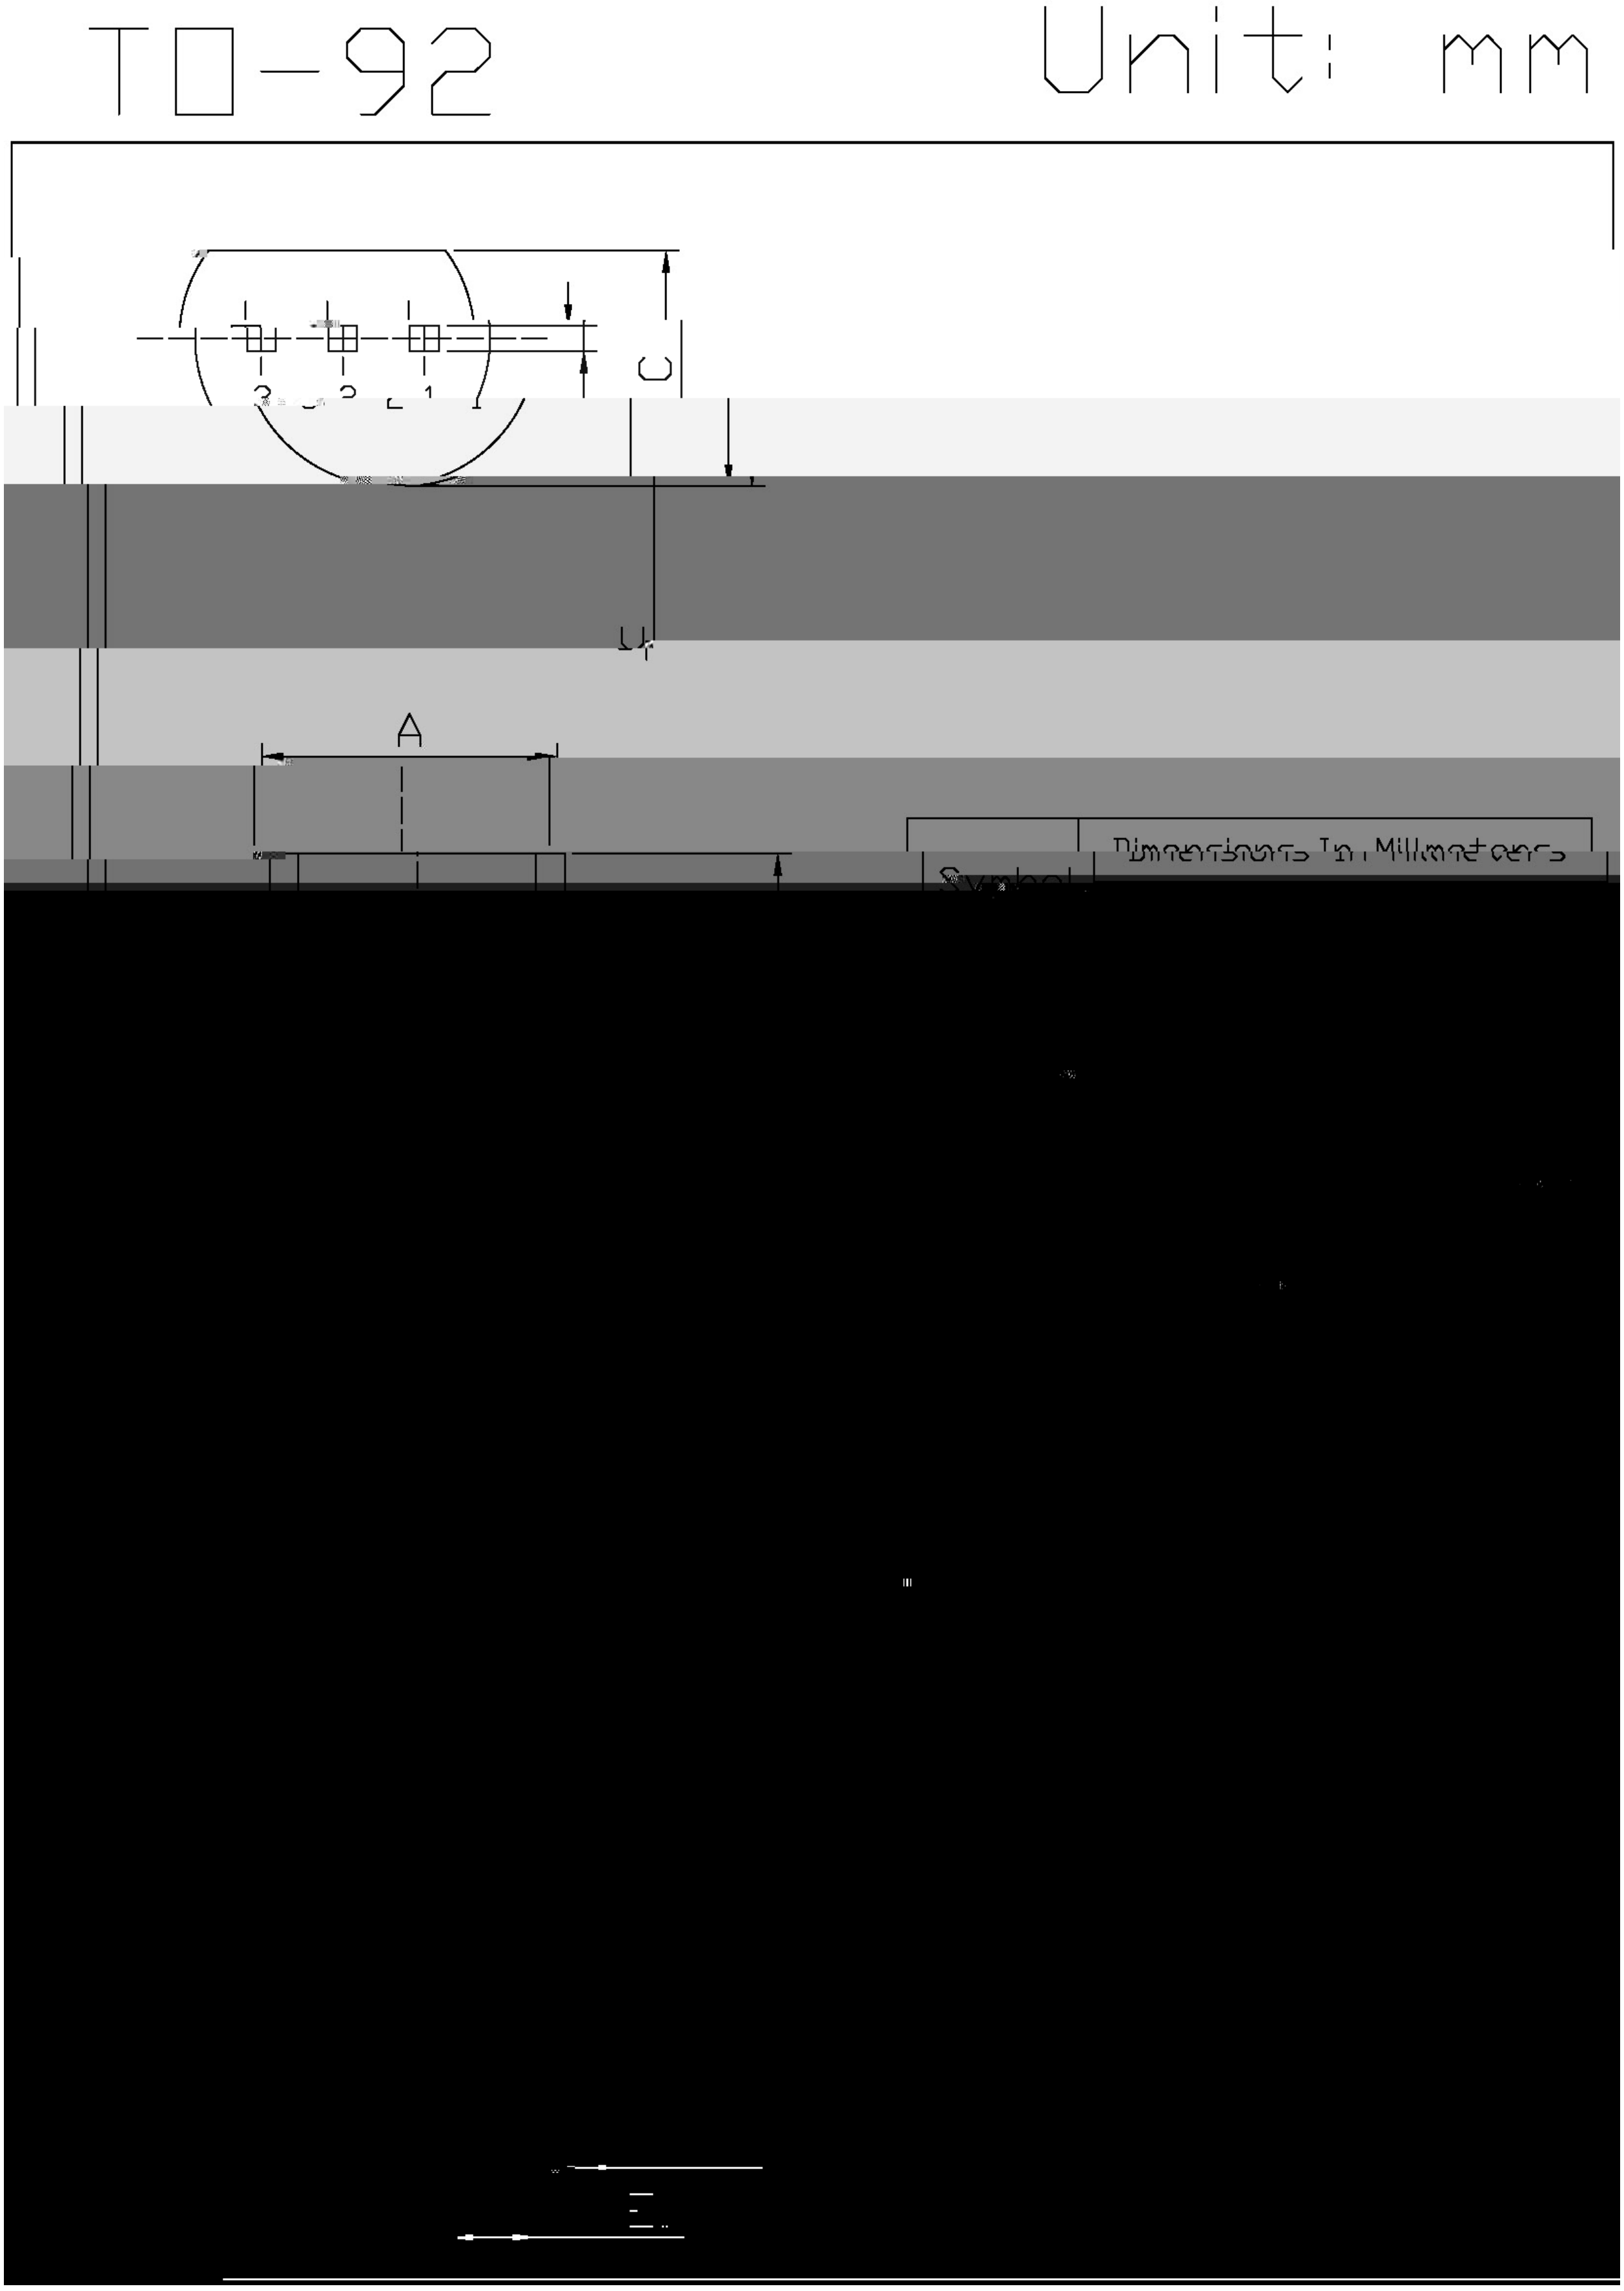

/ Marking Instructions

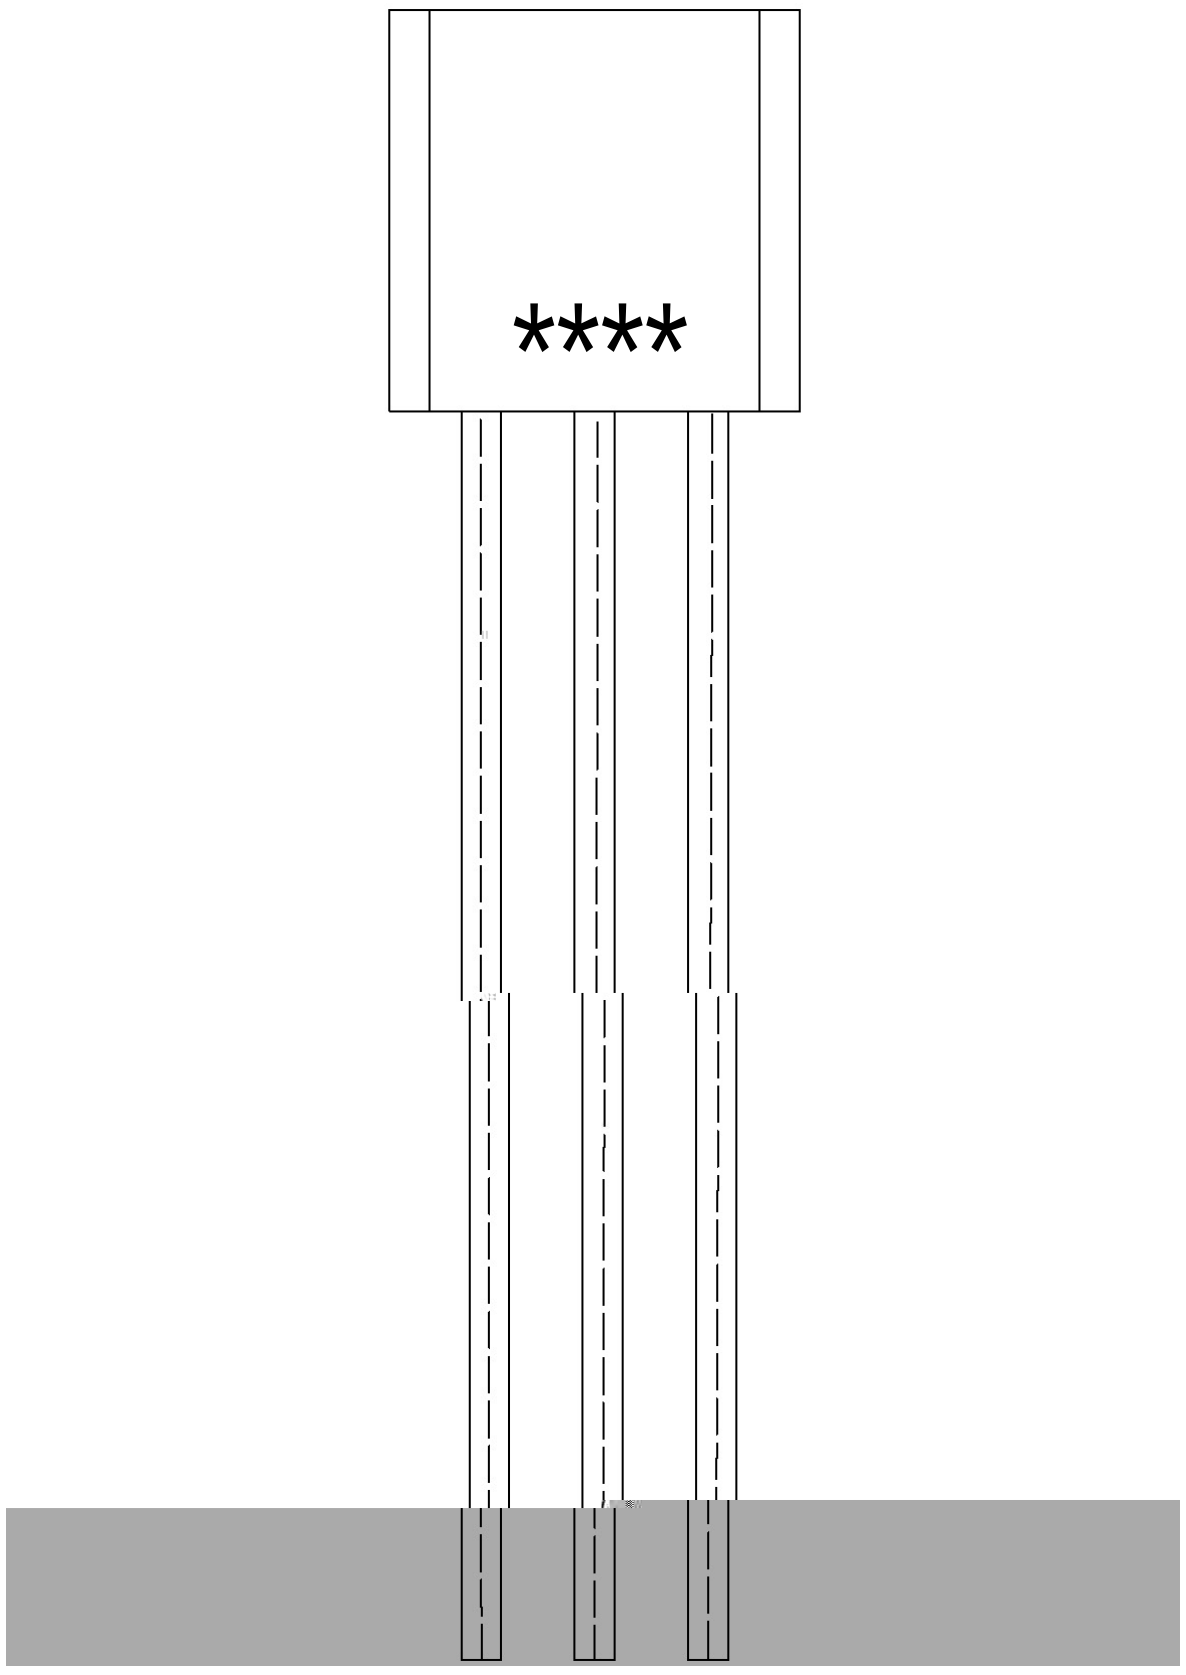

ب ˮ χ

EU꞉ ꞁꭗ ʇ ᴎ ꞁϦ

D<5 χ ꞁꭗ ʒ ᴺ ꞁϦ

J꞉ ꞁꭗ ῄ ꞙ ᵝ ꞁϦ

---- χ ꞁꭗ ꞁ ꞙ ή̈ ᴺ ꞁϦ ו ҿ ꞁ ꞙ ή̈ ᴺ ψ ק

( ) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

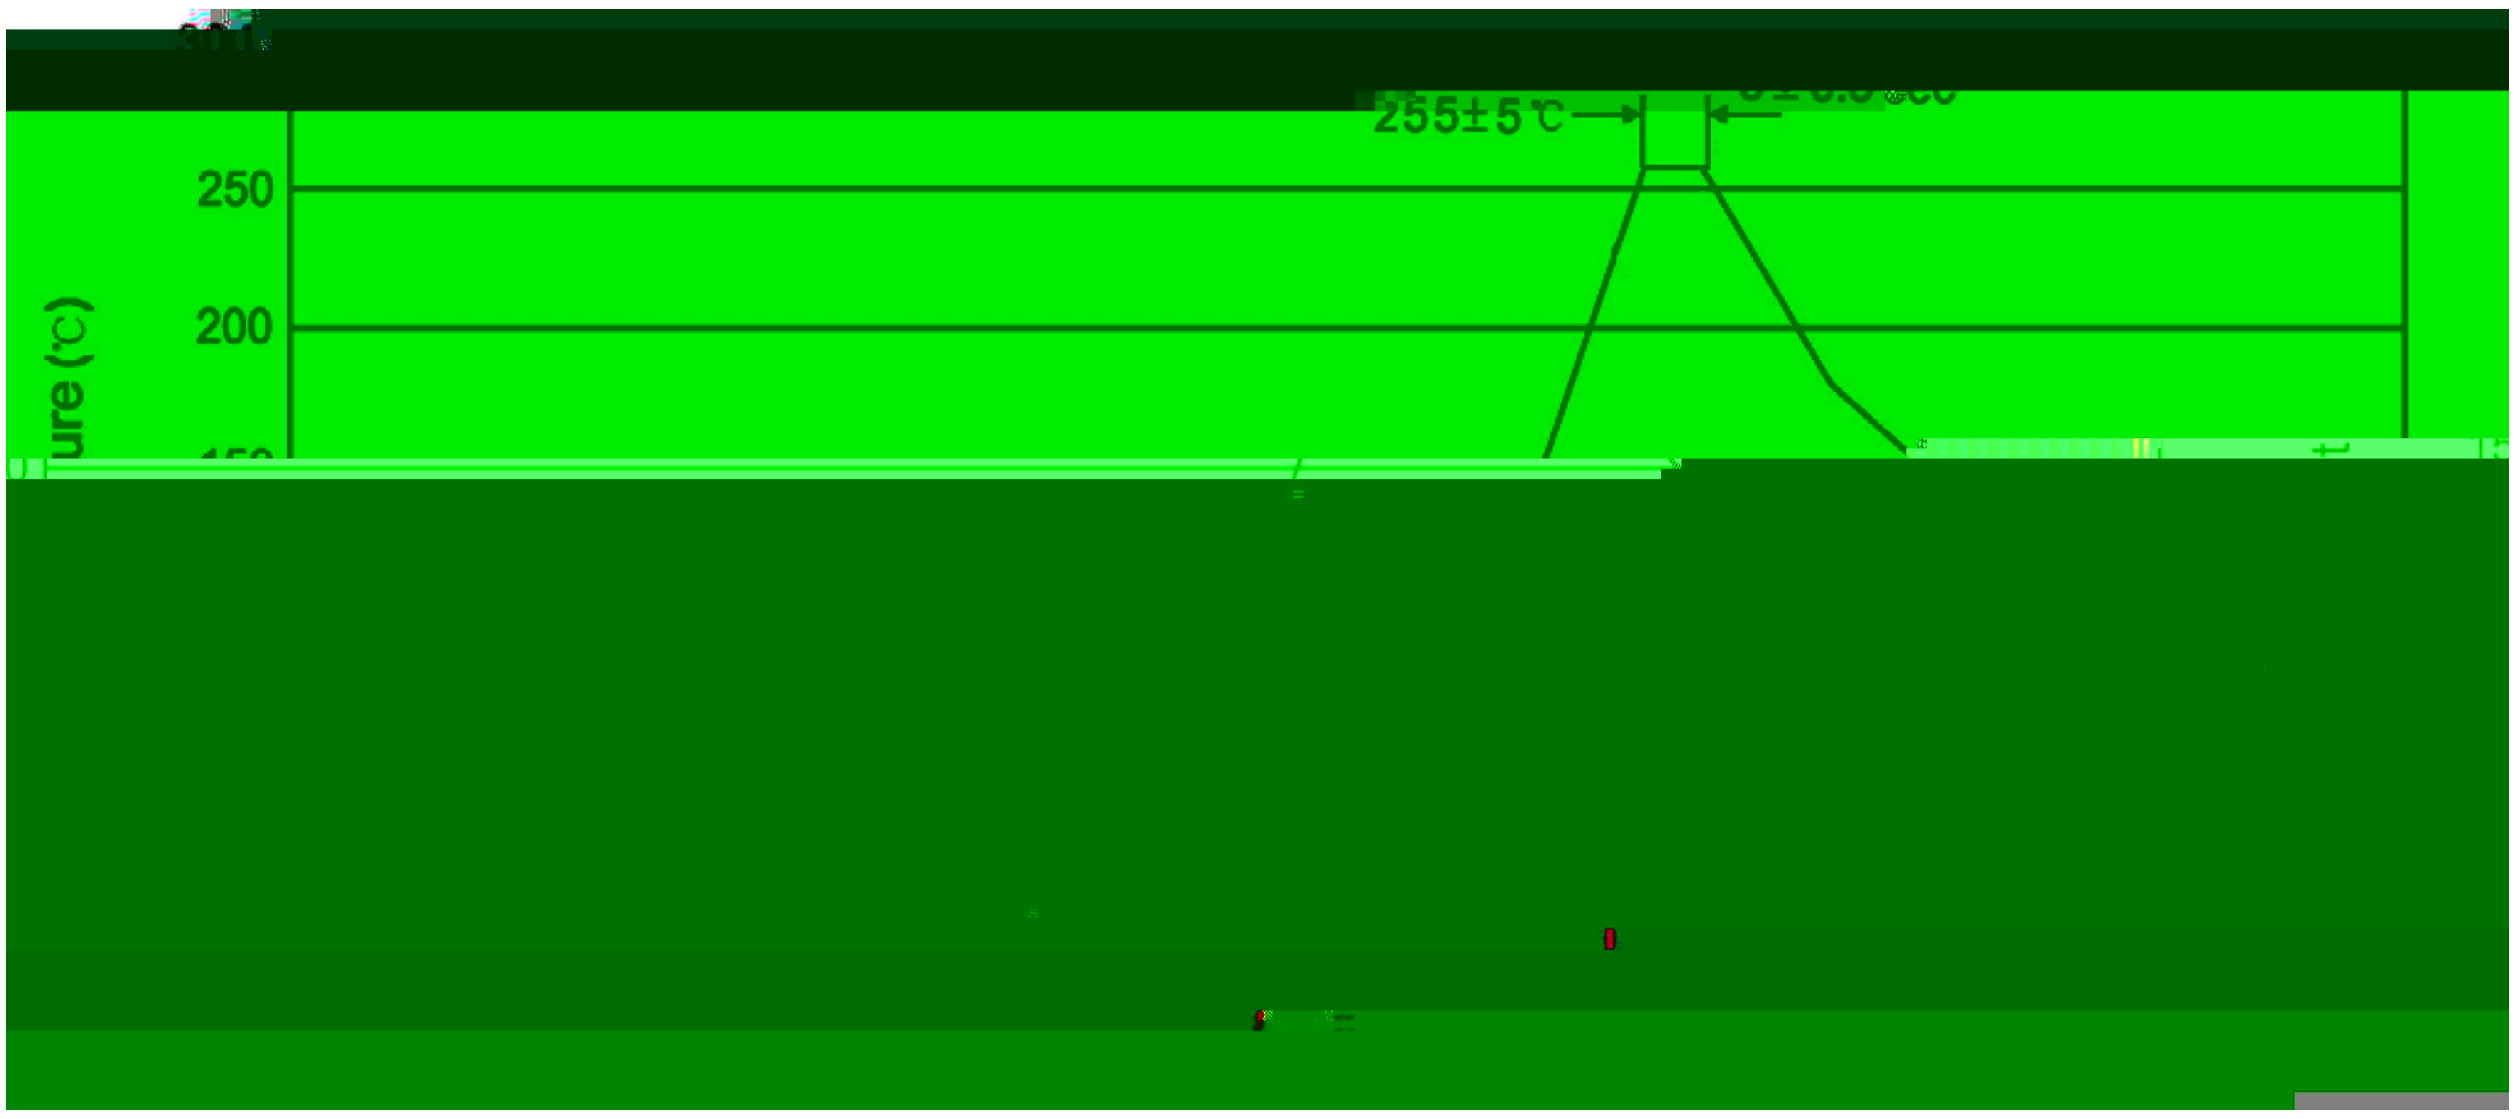

ب ˝ χ

ỉ ♬ □ ŷ Ḱ ɫ ı ̀H ڗ Ḱ ɫ

Š Ӫ □ ŷ ° ɫ ı ̀H ڗ ̀Y ﾊ 㶚 ° ° ɫ °

ì ˙ Ϡ ˛ ɔ ঌ ŷ 㶚 Ḱ ɫ ɫ

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ŷ χ ° ɫ ̀H ڗ χ °

/ Packaging SPEC.

̈Ω ɿ ɣ ᒷ

	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag	Inner Box	Outer Box
TO-92	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195
	1,000	10	Bag6	re10	T8(600023	T(Bag)14(0,590)75(	)13384(237×172×79(102)75(	)9173(560×245