


KSB1116(A)

WR0<5 M M E S Q S Æ M y s I I 7

ль NVG4949+D, Й, '.

ĐỀ - L I ' Ồ 7 / A Ồ Ầ H



x


x

x


ν 〱	γ N		〱 〱	Ɓ Ɓ

ν 〱	γ N	〱 : 〱 〱	ω 〱 〱	ε 〱 〱	ω 〱 〱	Ɓ Ɓ
						μ
						μ

/ Electrical Characteristic Curve

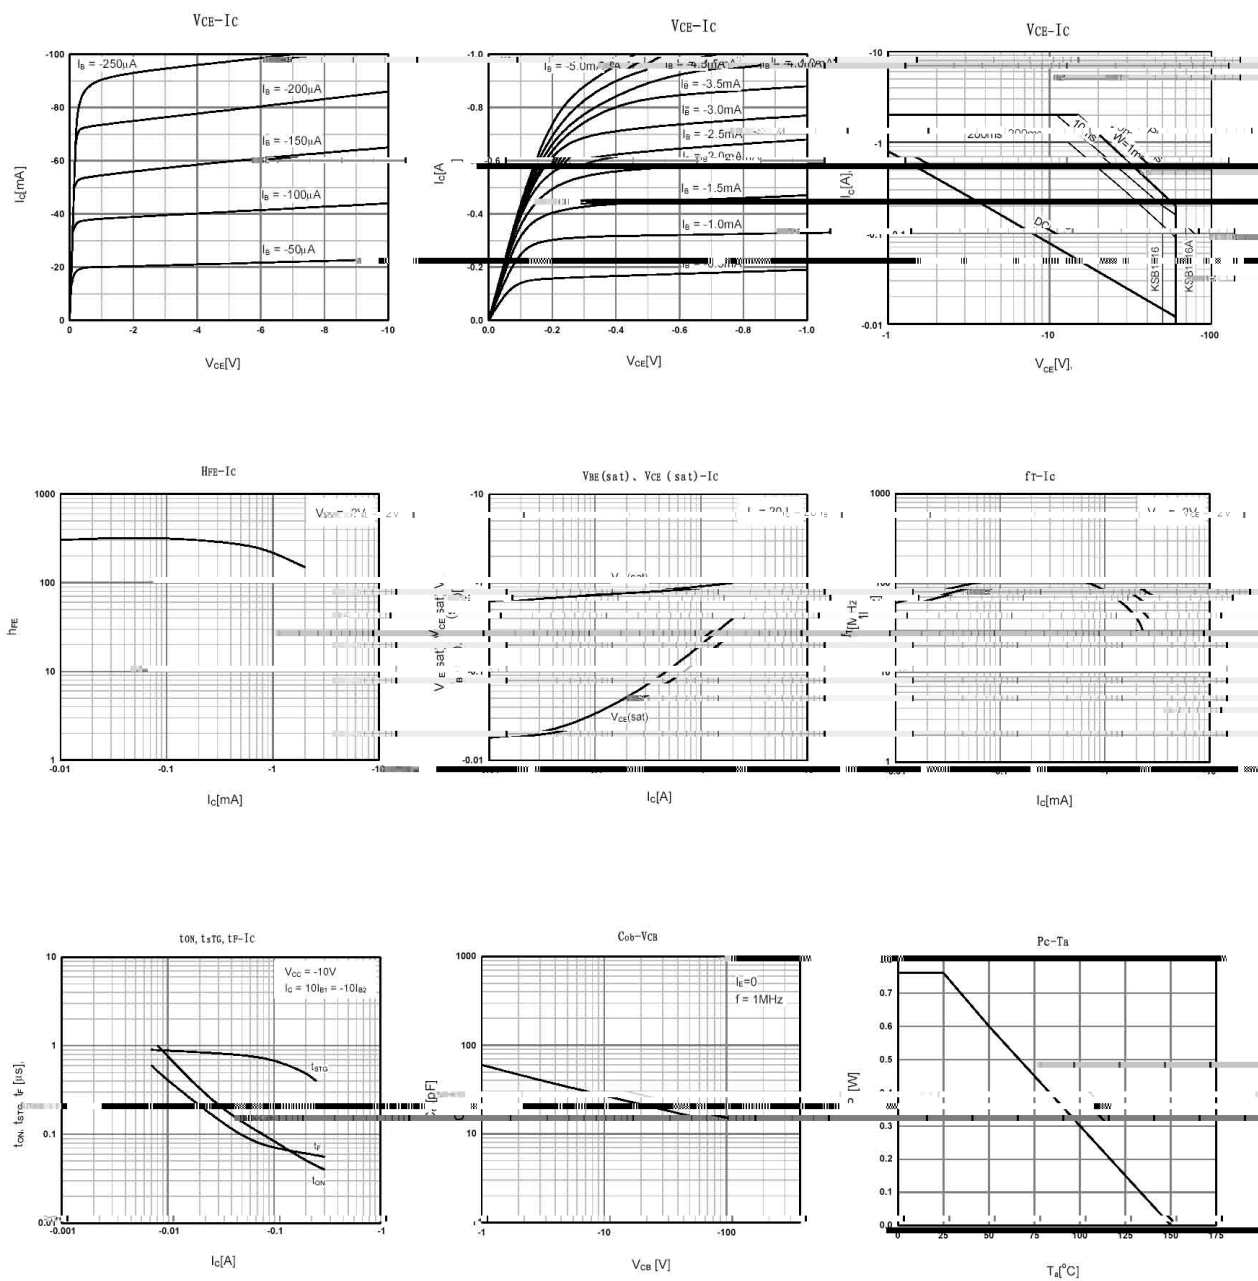


/ Marking Instructions

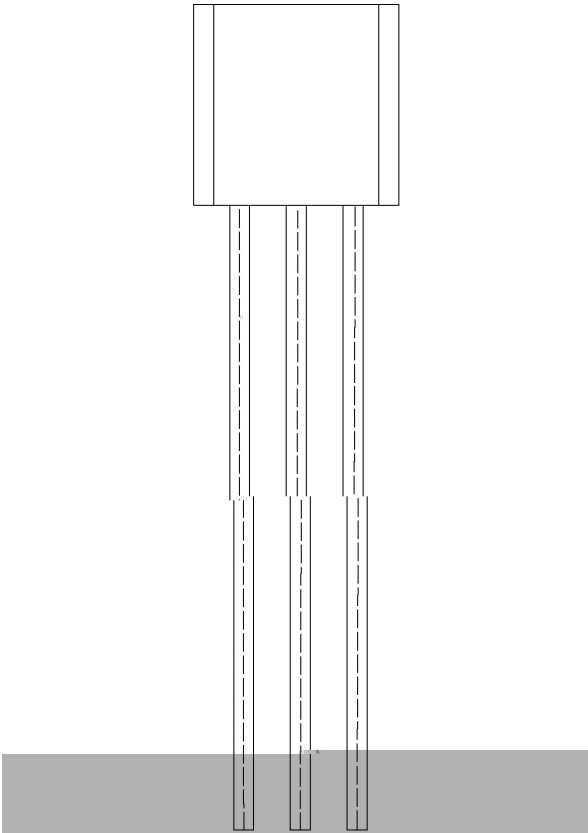

“ X
EU: 3 1 7
E4449 X 3 1 7

() / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)

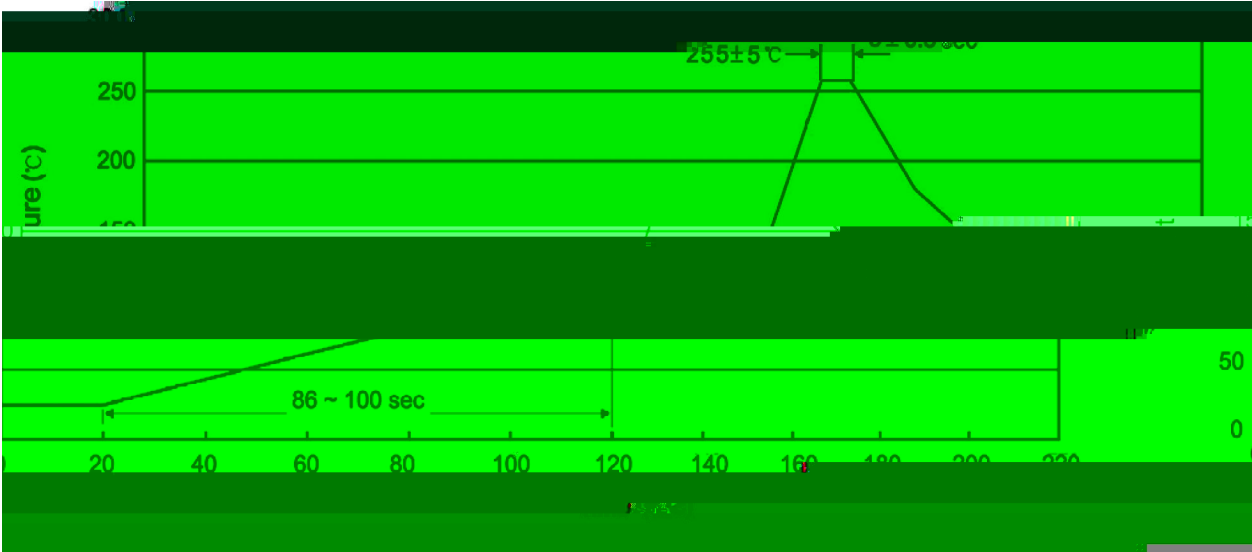

1. 温度曲线

2. 温度曲线

3. 温度曲线

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

1. 温度曲线

2. 温度曲线

/ Packaging SPEC.

1. 温度曲线