SOT-323 NPN

ESD 4KV 400V

I_C 500mA



1 Tf 0 0 0 sc 0 0 (0 0 S) 1 0 3 0 4 . 8 5 3 6 1 2 5 2 6 3)] T J [(Á B T) 1 0 . 5 6 0 Ë 0 Ô 0 . 5 6 (0 0) 7 4 6 (F 5 1 Tf 0 4 E)] s c E T 0 B T 0 0 . 5 6 r 0 0 10.56 0 0 Tm /P

/
/

/ Package Dimensions

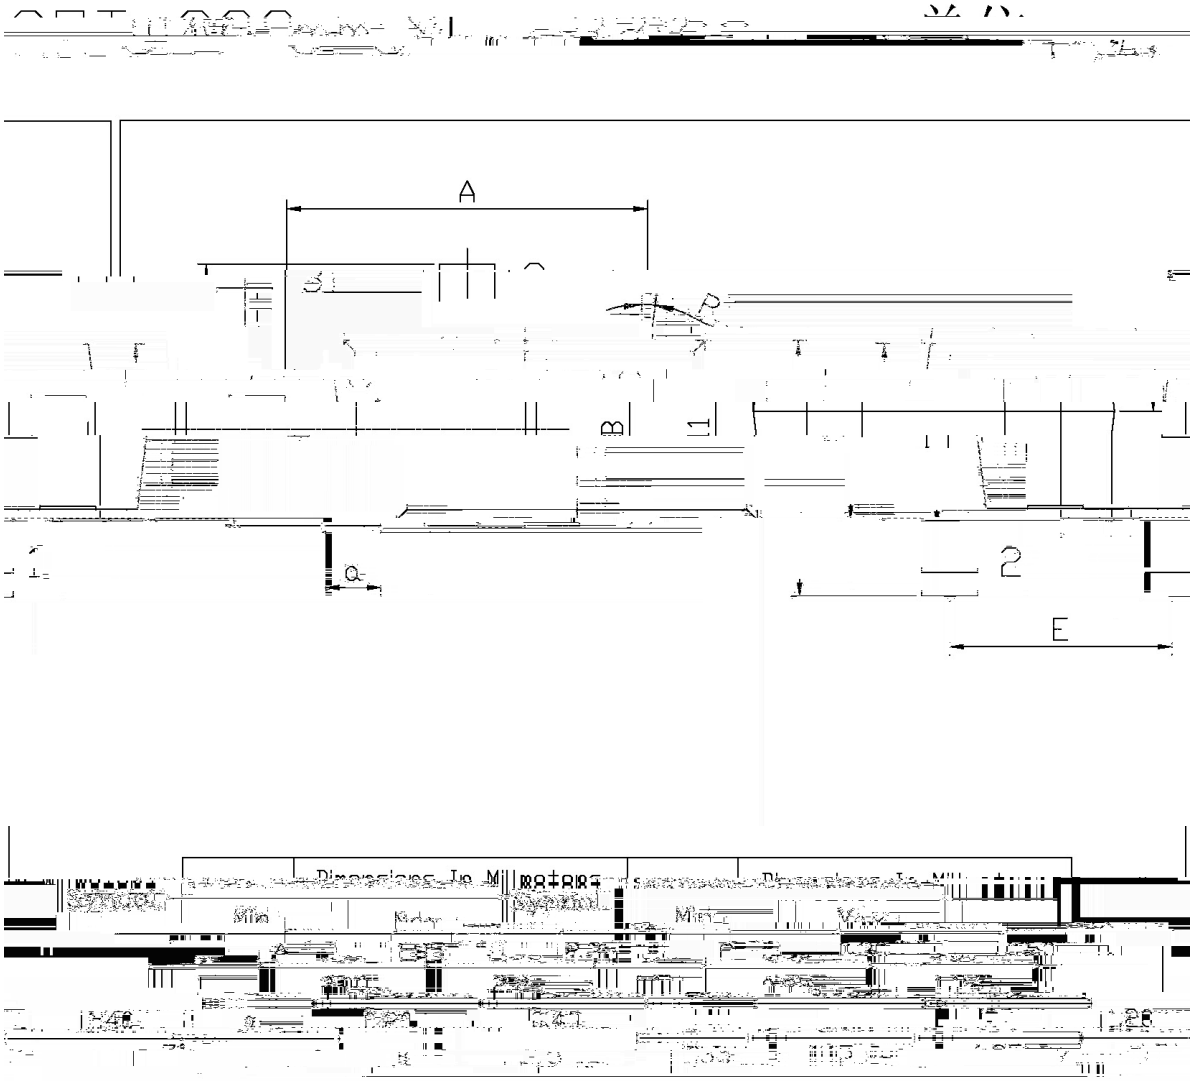

/ Marking Instructions

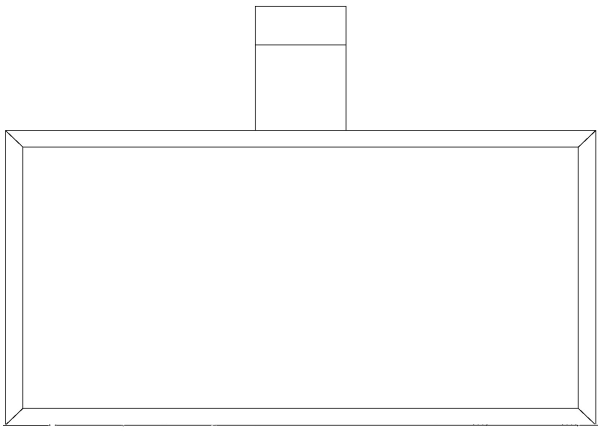

( ) /

℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ℃ ± ℃

/ Packaging SPEC.

	包装数量	包装尺寸 :

封装形式